


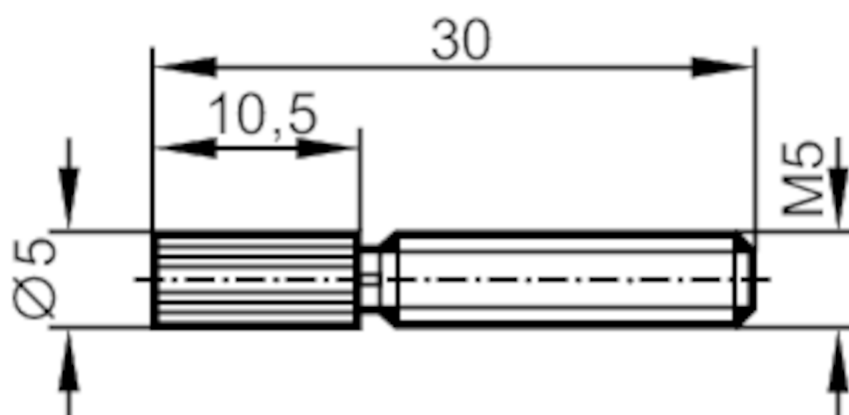

Tastkopf für Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-11-EPA-M5x30/F1x1

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip	Einweglichtschränke
Applikation	Kleiner Biegeradius

Erfassungsbereich

Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OB50; OBF; OO50
--	-----------------

OB50

Reichweite Fiberoptik	[mm]	175
-----------------------	------	-----

OBF

Reichweite Fiberoptik	[mm]	370
-----------------------	------	-----

OO50

Reichweite Fiberoptik	[mm]	700
-----------------------	------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...70
---------------------	------	----------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	8,2
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfgewinde		M5
Gesamtlänge	[mm]	konfektionierbar
Faseranordnung		●

**Tastkopf für Lichtwellenleiter Einweglichtschränke**

FE-11-EPA-M5x30/F1x1

Werkstoffe	Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 4 x M5 Unterlegscheiben: 4
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück