


E2M232



Monitor mit zwei analogen Videoeingängen

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

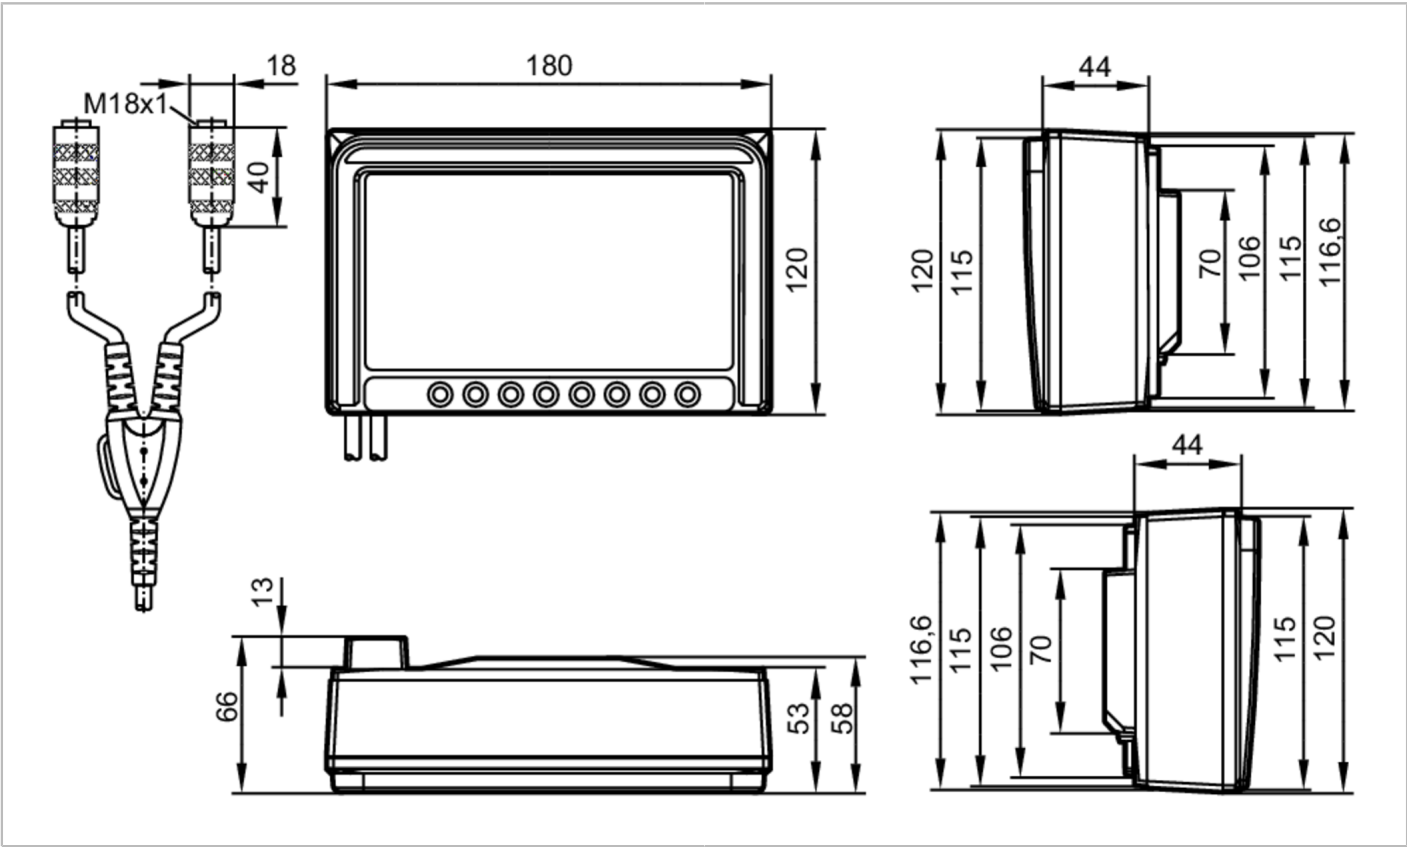

Einsatzbereich		
Applikation	Monitor für bis zu 2 Kameras des Typs O2M2xx / O3M2xx	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	12...32 DC; (± 10%)
Überspannungsschutz		ja
Stromversorgung für Kamera	[mA]	2000; (± 10%)
Eingänge		
Video-Eingang	1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr	
Ausgänge		
Analogausgang Strom	[mA]	...2000; (± 10%)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Lagertemperatur	[°C]	-40...125
Lagerfeuchte	[%]	< 75; (relative Feuchte)
Lagerdauer	[MON]	24
Schutzart		IP 67
Zulassungen / Prüfungen		
Schockfestigkeit		15,3 G(rms) Frequenzbereich 24...2000 Hz
		PSD 0,04...0,10 g²/Hz



Monitor mit zwei analogen Videoeingängen

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT


Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 1342,1
Werkstoffe	Gehäuse: ABS schwarz; Halteelement: Aluminium schwarz
Anzeigen / Bedienelemente	
Displaytyp	Farb-Display
Displaygröße	7"
Bemerkungen	
Bemerkungen	Spannungsbereich auf dem Typenschild beachten
	Ältere Versionen des Gerätes verwenden einen
	Spannungsbereich von 18...30 VDC (Revisionsnr. AA)
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss - Buchse	
Kabel: 2 m	
Steckverbindung: 2 x M16; Codierung: A	
	



Monitor mit zwei analogen Videoeingängen

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

Anschluss

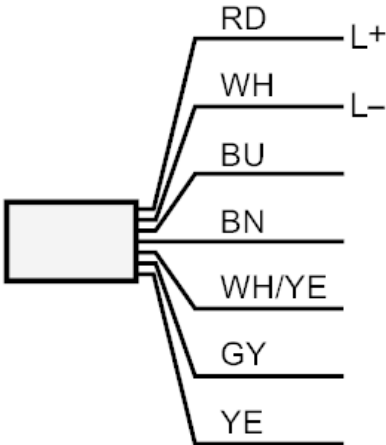

RD:	L+
WH:	L-
BU:	Kamera 1 aktivieren
BN:	Kamera 2 aktivieren
WH/YE:	Kamera 3 aktivieren
GY:	Kamera 4 aktivieren Tachometer
YE:	Feststellbremse

1	Koax-Leitungskern Video Signal
2	Koax-Schirm Video GND
3	U+
4	0 V