


Unterteil für AS-Interface Module

EMC-ROD

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

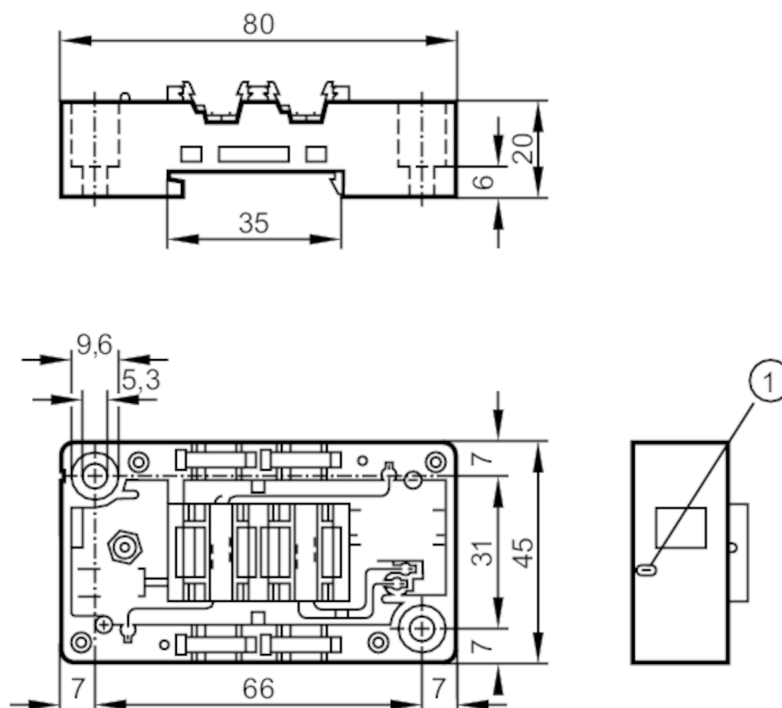

1 Erdungsfahne



Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
------------------	-----	----------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Schutzart		IP 67; (je nach verwendetem Oberteil: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 50295	
	IEC 61000-4-2	
	IEC 61000-6-2	
	IEC 61643-21	

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	69,5
Gehäuse		Tragschienen- und Rückwandmontage
Abmessungen	[mm]	45 x 80 x 20
Werkstoffe		PBT

Zubehör

Lieferumfang		Anschlusstecker für Erdungsanschluss
Zubehör optional		Deckel:, für AS-i Modul, AC3000

Unterteil für AS-Interface Module

EMC-ROD

Bemerkungen

Bemerkungen

Das EMV-Unterteil dient dem Schutz der AS-i Leitung und des Oberteils durch Ableitung hoher statischer Aufladungen oder Überspannungen.


Einsetzbar nach dem Blitzschutz-zonen-Konzept an den Schnittstellen 0B -2 oder höher.

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss

Anschluss

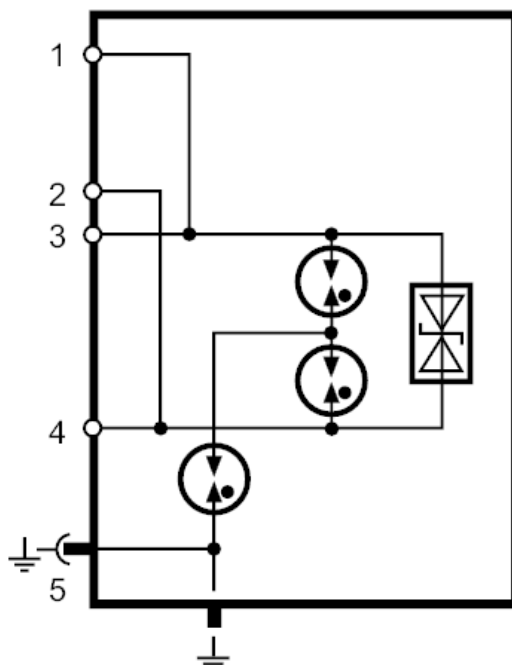

1	AS-i +
2	AS-i -
3	AS-i +
4	AS-i -
5	Erdung