


# E80392



## RFID-Antennenadapter für die Vergrößerung der Vorbeifahrtgeschwindigkeit

ANT-AMPI/490x40/KQ

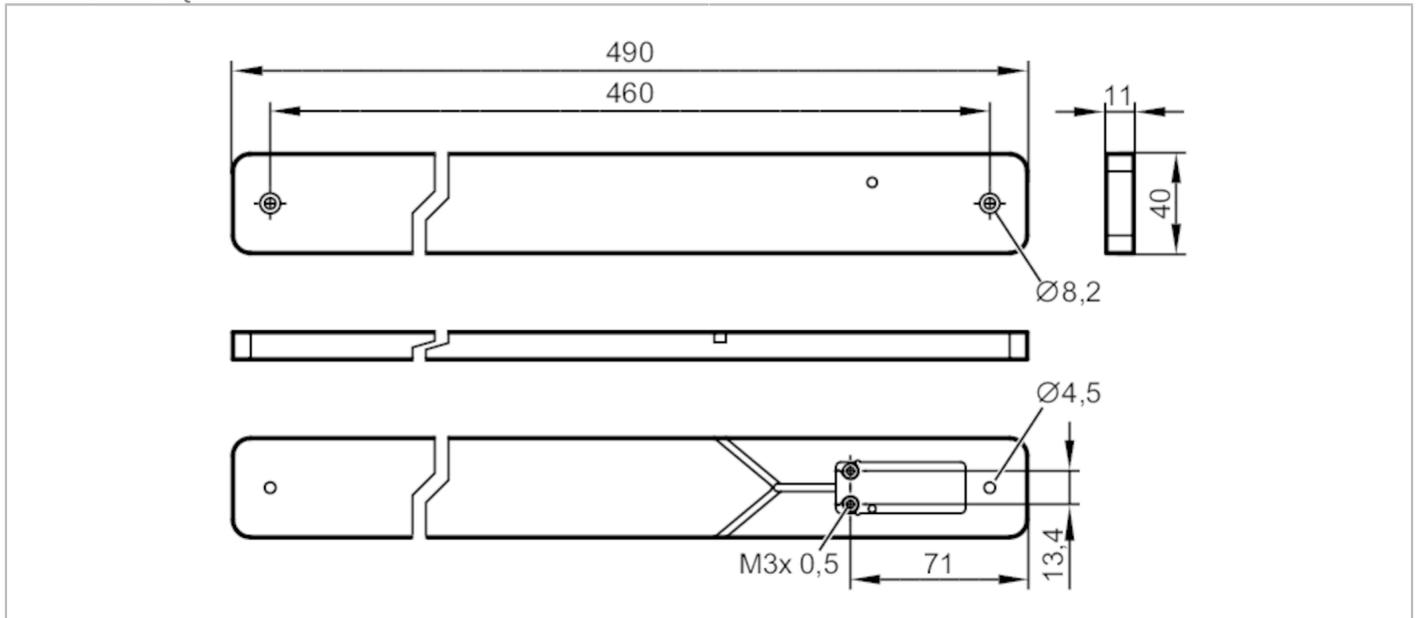

Elektrische Daten		
Arbeitsfrequenz	[MHz]	13,56
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...60
Lagertemperatur	[°C]	-20...60
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	370,5
Werkstoffe		POM
Anzugsdrehmoment	[Nm]	0,5
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Weitere Daten		

### Tag E80371 (30 mm)

Antenne	Reichweite ohne Metall			
ANT515 / ANT516 + E80392	30 mm			

### Tag E80384 (50 mm)

Antenne	Reichweite ohne Metall			
ANT515 / ANT516 + E80392	50 mm			

# E80392



## RFID-Antennenadapter für die Vergrößerung der Vorbeifahrtgeschwindigkeit

ANT-AMP/490x40/KQ

### Tag E80320 (ISO-Card)

Antenne	Reichweite ohne Metall			
ANT515 / ANT516 + E80392	75 mm			