




Induktiver Sensor

IN-3002LBPOG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: IN5121

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

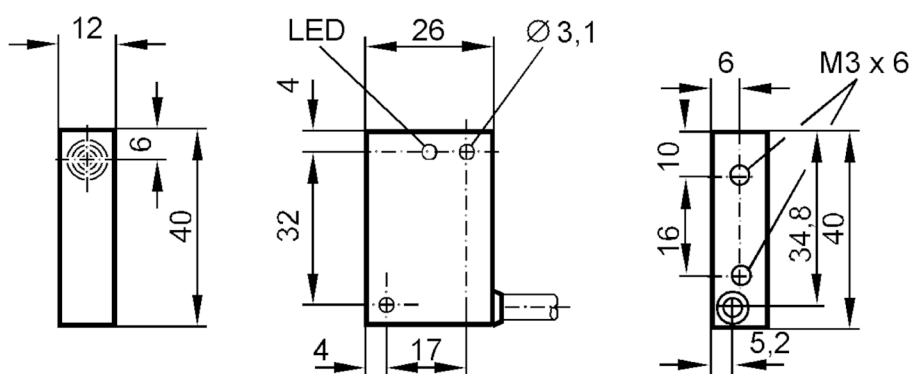

Produktmerkmale

Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Schließer
Schaltabstand [mm]	2
Gehäuse	Quaderförmig
Abmessungen [mm]	40 x 12 x 26

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	10...55 DC
Stromaufnahme [mA]	7; (24 V)
Verpolungsschutz	nein

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Schließer
Max. Spannungsabfall Schalt Ausgang DC [V]	1
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schalt Ausganges DC [mA]	400
Schaltfrequenz DC [Hz]	800
Kurzschlusschutz	nein
Überlastfest	nein

Erfassungsbereich

Schaltabstand [mm]	2
--------------------	---

**Induktiver Sensor**

IN-3002LBPOG

Realschaltabstand S_r	[mm]	$2 \pm 10 \%$
Arbeitsabstand	[mm]	0...1,6

Genauigkeit / Abweichungen

Korrekturfaktor	Stahl: 1 / Edelstahl: 0,85 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3	
Hysterese	[% von S_r]	3...15
Schaltpunktdrift	[% von S_r]	-10...10

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Schutzart		IP 65

Mechanische Daten


Gehäuse		Quaderförmig
Einbauart		bündig einbaubar
Abmessungen	[mm]	40 x 12 x 26
Werkstoffe		PBT

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
---------	---------------	---------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

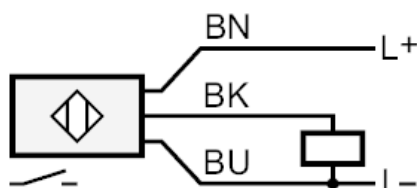Elektrischer AnschlussKabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²**Anschluss**

Adernfarben :
 BK = schwarz
 BN = braun
 BU = blau