




Inkrementaler Drehgeber mit Vollwelle

RB-0040-I24/L2

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: RB3500

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

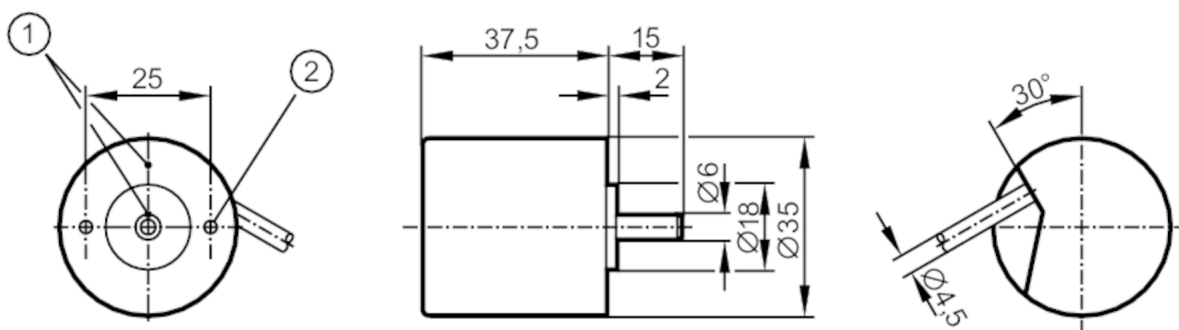

- 1 Position der Referenzmarke
2 M3 Tiefe 5 mm



Produktmerkmale

Auflösung	40 Striche
Wellenausführung	Vollwelle
Wellendurchmesser [mm]	6

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Inkremental
------------------	-------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	10...30 DC
Stromaufnahme [mA]	150

Ausgänge

Elektrische Ausführung	HTL
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA]	50
Schaltfrequenz [kHz]	160
Ausführung Kurzschlusschutz	< 60 s
Phasenversatz A und B [°]	90

Mess-/Einstellbereich

Auflösung	40 Striche
-----------	------------


Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-40...70
Hinweis zur Umgebungstemperatur	bei festverlegtem Kabel
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%]	75; (kurzzeitig: 95 %)
Schutzart	IP 64



Inkrementaler Drehgeber mit Vollwelle

RB-0040-I24/L2

Zulassungen / Prüfungen		
Schockfestigkeit		100 g (6 ms)
Vibrationsfestigkeit		10 g (55...2000 Hz)
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	258,6
Abmessungen	[mm]	Ø 35 / L = 52,5
Werkstoffe		Aluminium
Max. Drehzahl mechanisch	[U/min]	10000
Max. Anfangsdrehmoment	[Nm]	1
Bezugstemperatur Drehmoment	[°C]	20
Wellenausführung		Vollwelle
Wellendurchmesser	[mm]	6
Wellenwerkstoff		1.4104 (Stahl)
Max. Wellenbelastung axial am Wellenende	[N]	5
Max. Wellenbelastung radial am Wellenende	[N]	10
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 2 m, PUR; radial, auch axial verwendbar		
braun	A	
grün	0 V A	
grau	B	
rosa	0 V B	
rot	0-Index	
schwarz	0 V 0-Index	
braun / grün	L+ (Up)	
weiß / grün	L- 0 V (Un)	
violett	Störung invertiert	
Schirm	Gehäuse	
Diagramme und Kurven		
Impulsdiagramm	 Drehrichtung im Uhrzeigersinn (auf die Welle gesehen)	