




Sikker AS-Interface universal modul

Universal module 2SI 2xOSSD

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC508S
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

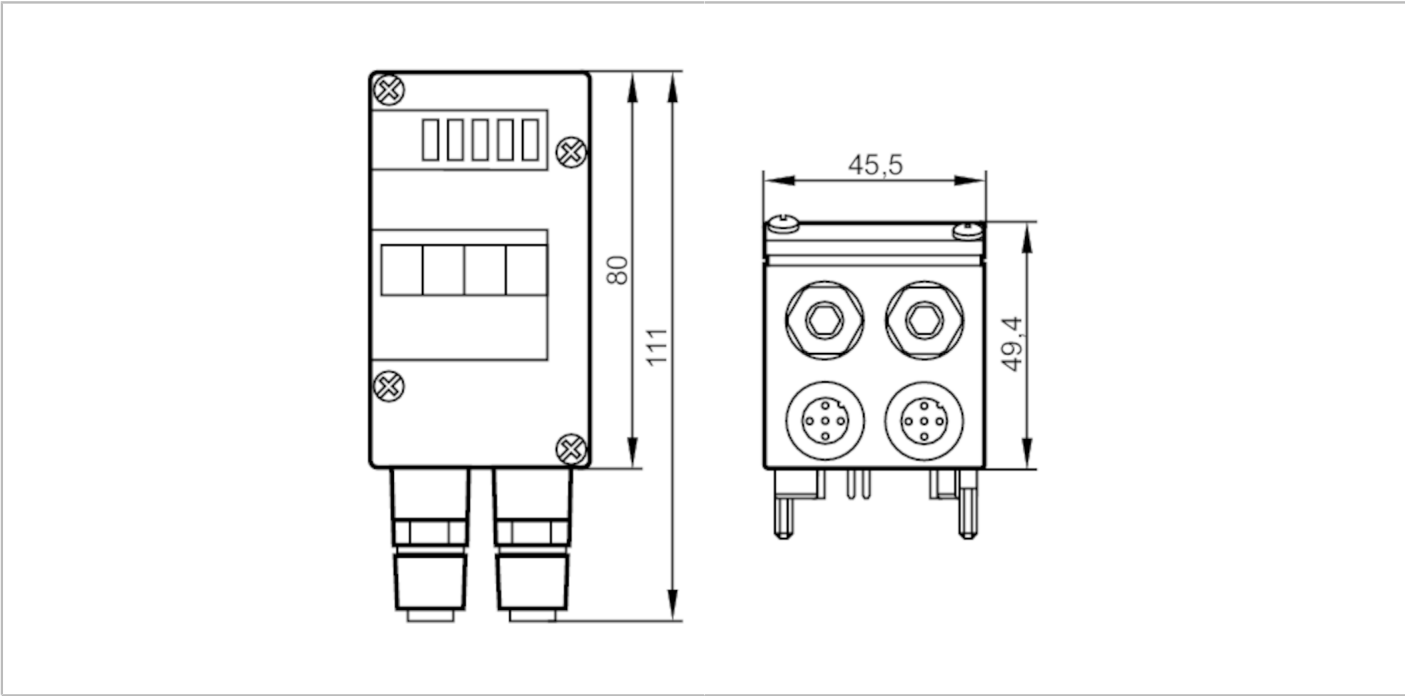

Applikation		
Applikation	forbindelse af electro-sensitive protective equipment (ESPE) type 4 iht. EN 61496-1	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug	[mA]	< 35
Kapslingsklasse		III
Indgange		
Kobling af digitale indgange		PNP
Sensorforsyning til indgangene		ext. 24 V DC PELV
Strømforsyning	[V]	20,4...28,8
Max. Total strømbelastning på indgange	[mA]	2000
Indgangsstrøm High	[mA]	6...10
Indgangsstrøm Low	[mA]	0...2
Koblingsniveau høj signal	[V]	> 11
Koblingsniveau lav signal	[V]	< 5
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede		ja
Overbelastningssikrede digitale indgange		ja



Sikker AS-Interface universal modul

Universal module 2SI 2xOSSD

Udgange		
Elektrisk design		AS-i
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...55
Lagringstemperatur	[°C]	-25...85
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	95
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 50295	
	IEC 62026-2	
Sikkerhedsparametre		
Opfylder kravene		ISO 13849-1: 2015 kategori 4, PL e
		IEC 61508 SIL 3
Levetid TM (Mission Time)	[h]	87600
Levetid TM Mission Time (tillægsinformation)		10 år
		beregningsgrundlag
		Omgivelsestemperatur: 40 °C
PFH	[1/h]	1,54E-09
Max. intern kapacitans	[nF]	10
AS-i parametre		
AS-i version		2.11; 3.0
Udvidet adressering		nej
AS-i master profil		M3; M4
AS-i profil		S-0.B.E
AS-i I/O konfiguration	[hex]	0
AS-i ID kode	[hex]	B.E
AS-i certifikat		80002
Mekaniske data		
Vægt	[g]	280
Materiale		PA 6
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	LED, grøn
	fejl	LED, rød
	Funktion	LED, gul
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.




Sikker AS-Interface universal modul

Universal module 2SI 2xOSSD

Elektrisk tilslutning - modtager


Stik: M12; kodning: A



1	Hunstik 3 modtager
2	forsyning + 24 V DC
3	OSSD2
4	forsyning 0 V
5	OSSD1
5	FE

Elektrisk tilslutning - sender

Stik: M12; kodning: A



1	Hunstik 4 sender
2	forsyning +24 V DC
3	ikke anvendt
4	forsyning 0 V
5	forsyning +24 V DC Test
5	FE