




AS-Interface CompactLine modul

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC2465
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

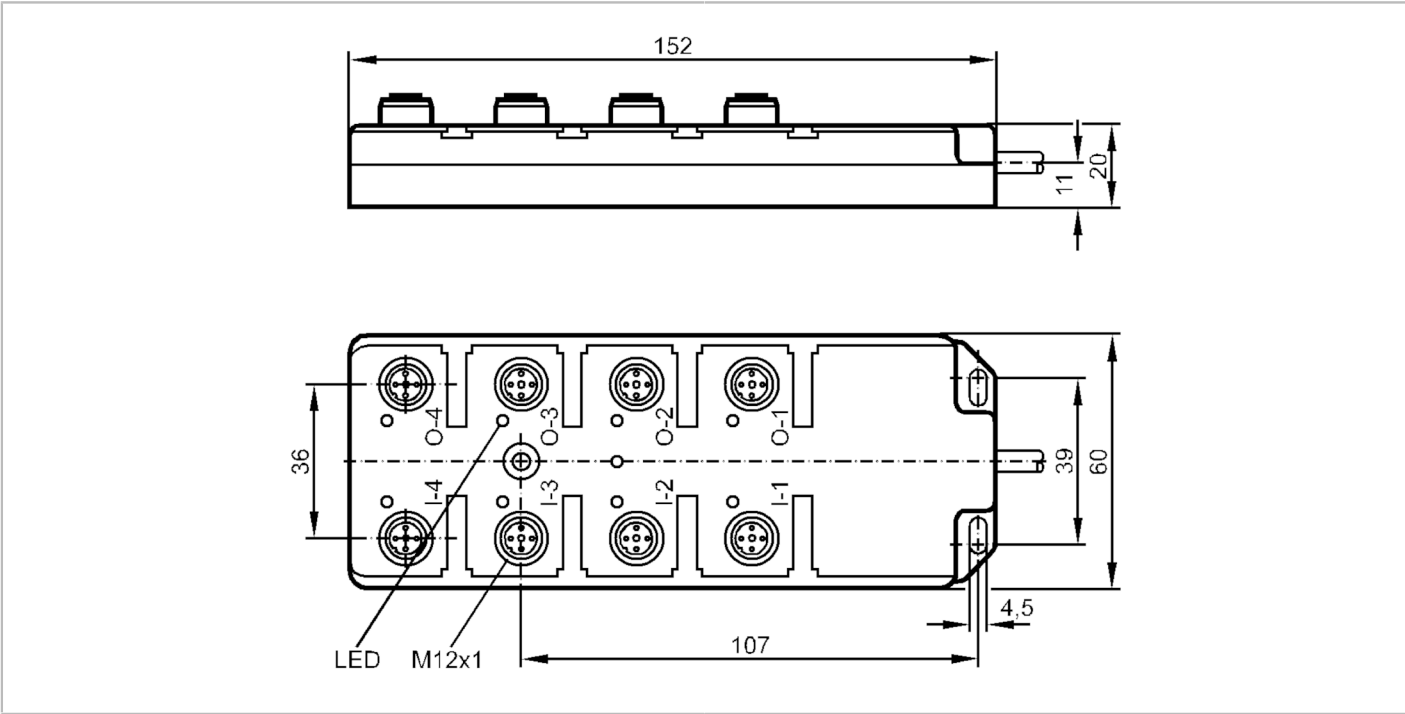

Applikation		
Applikation		Felt installation
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug	[mA]	< 242
Max strømbelastning total	[A]	4
Integreret "Watchdog"		ja
Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs		Antal digitale indgange: 4; Antal digitale udgange: 4
Indgange		
Antal digitale indgange		4; (bi-direktionel)
Kobling af digitale indgange		PNP
Sensorforsyning til indgangene		AS-i
Strømforsyning	[V]	20...30
Max. Total strømbelastning på indgange	[mA]	200
Indgangsstrøm High	[mA]	> 5
Indgangsstrøm Low	[mA]	< 1,5
Koblingsniveau høj signal	[V]	> 10



AS-Interface CompactLine modul

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede	ja				
Udgange					
Elektrisk design	AS-i				
Antal digitale udgange	4				
Strømkreds	PNP				
Spændingsområde DC [V]	10...30; (til PELV; via rundkabel)				
Max strømbelastning pr. udgang [mA]	2000				
Kortslutningssikret	ja				
Galvanisk adskilt	ja				
Omgivende forhold					
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80				
Kapslingsklasse	IP 67				
Godkendelser / Tests					
EMC	EN 50295				
AS-i parametre					
AS-i profil	S-7.0				
AS-i I/O konfiguration [hex]	7				
AS-i ID kode [hex]	0				
AS-i certifikat	05901				
Konfiguration af databits	databit	D0	D1	D2	D3
	bi-direktionel	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4
Mekaniske data					
Materiale	PUR				
Display / Betjeningsenhed					
Display	Drift			LED, grøn	
	Funktion			LED, gul	
Bemærkning					
Bemærkning	indgange og udgange må ikke være galvanisk forbundne				
Emballage-enheder	1 stk.				




AS-Interface CompactLine modul

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m


Tilslutning

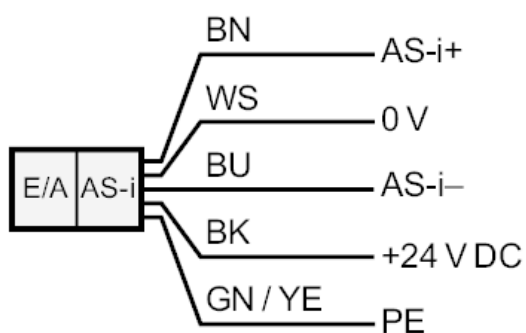

Ledningsfarver :

BN = brun
 BU = blå
 BK = sort
 GN/YE = grøn/gul
 WH = hvid

; kodning: A



Indgange

1 Forsyningsspænding sensor L+

2+4 Dataindgang internt forbundet

3 Forsyningsspænding sensor L-