


AS-Interface CompactLine modul

CompactLine 8DI M12

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC5210

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

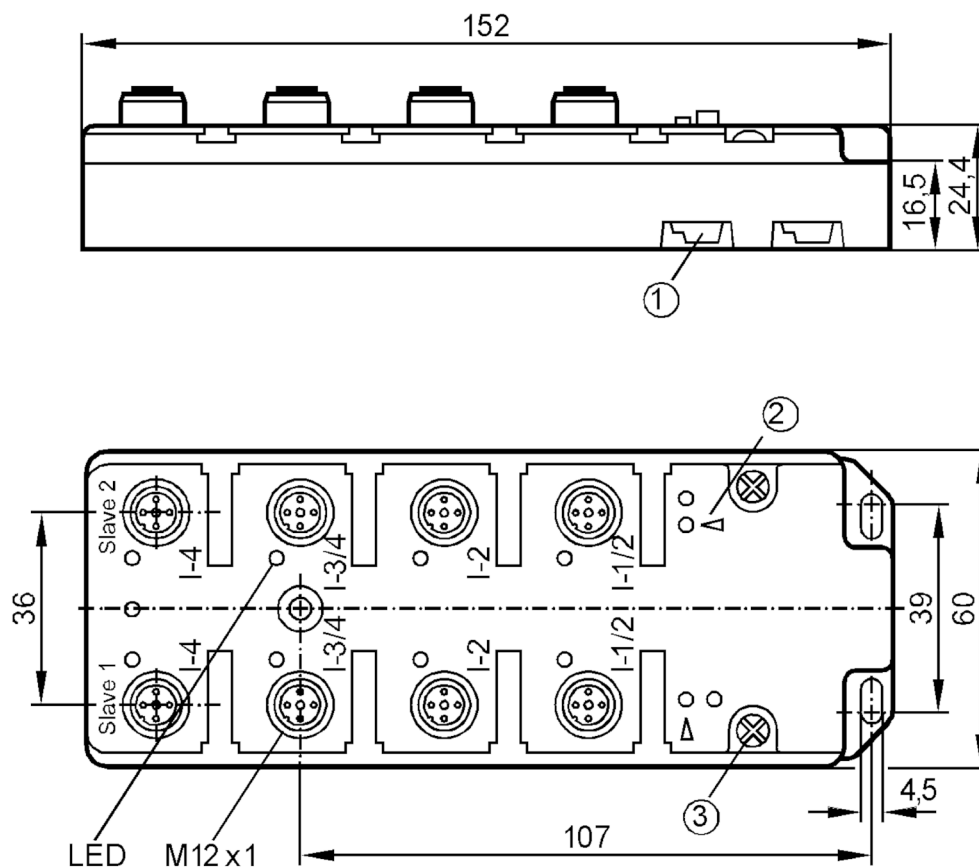

- 1 AS-i strømforsyning
 2 fiksering for infrarød adapter
 3 jordingsfjeder



Applikation

Applikation

Felt installation

Elektriske Data

Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Max. strømforbrug fra AS-i [mA]	250

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs

Antal digitale indgange: 8

Indgange

Antal digitale indgange	8; (2 x Slave)
Kobling af digitale indgange	PNP
Sensorforsyning til indgangene	AS-i
Strømforsyning [V]	20...30; (driftspænding "supply class 2" iht. cULus)



AS-Interface CompactLine modul

CompactLine 8DI M12

Max. Total strømbelastning på indgange [mA]	200; (pr. slave)
Indgangsstrøm High [mA]	6...10
Indgangsstrøm Low [mA]	0...2
Koblingsniveau høj signal [V]	> 11
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede	ja

Udgange

Elektrisk design	AS-i
------------------	------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i parametre

AS-i version	2.1				
AS-i adressering	IR-adressering mulig				
Udvidet adressering	nej				
AS-i profil	S-0.1.E				
AS-i I/O konfiguration [hex]	0				
AS-i ID kode [hex]	1.E				
Konfiguration af databits	databit	D0	D1	D2	D3
	input	1	2	3	4
	Hunstik	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	ben	4	2 4	4	2 4

Mekaniske data

Monteringsmetode	AS-i fladkabelforbindelse
Dimensioner [mm]	60 x 152 x 24,4
Materiale	PUR

Display / Betjeningsenhed


Display	Drift	LED, grøn
	fejl	LED, rød
	Funktion	LED, gul

Bemærkning

Bemærkning	Ingen af tilslutningerne må forbindes til eksternt potentiale: I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Tilslutningerne er elektrisk forbundet med AS-i kablet.
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Tilslutning

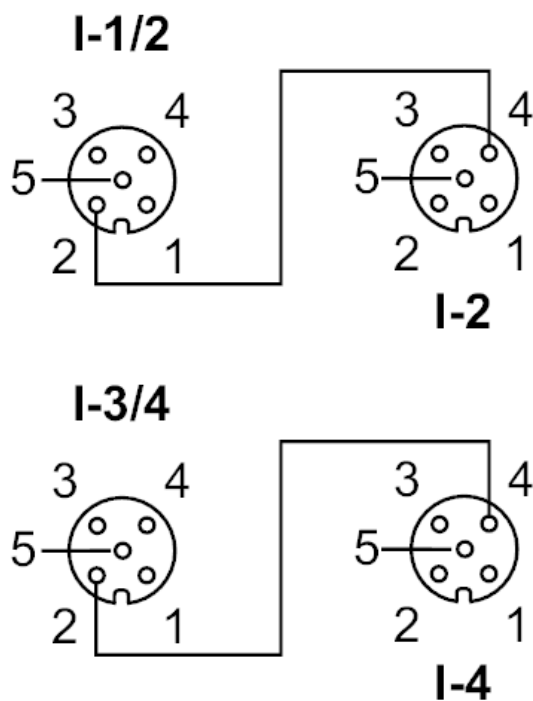

Stik: M12