




AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine90 4AI M12 IP67

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC2516

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

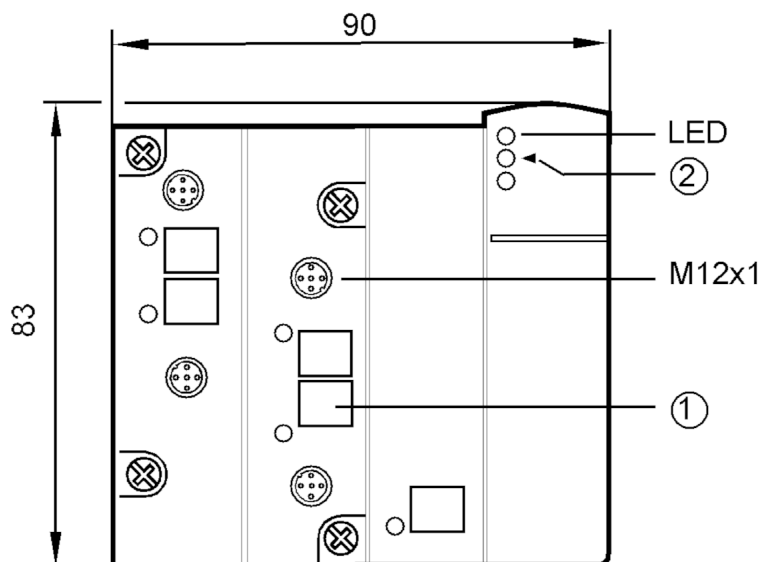

- 1 felt til markering
2 fiksering for infrarød adapter



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug	[mA]	< 100
Max. strømforbrug fra AS-i	[mA]	100; (med ekstern forsyning: 80 mA)
Polaritetsbeskyttelse		ja

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal analoge indgange: 4
-------------------------	---------------------------

Indgange

Sensorforsyning til indgangene		AS-i/ekstern
Strømforsyning	[V]	24
Max. Total strømbelastning på indgange	[mA]	500; (med ekstern forsyning)
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede		nej
Antal analoge indgange		4; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren)
Opløsning analog input		16 (1 bit = 1 µA)


Udgange

Elektrisk design	AS-i
------------------	------



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine90 4AI M12 IP67

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0...70
Lagringstemperatur	[°C]	-20...85
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 50295	
AS-i parametre		
AS-i adressering		adresserings hunstik; IR-adressering mulig
AS-i profil		S-7.3.E
AS-i I/O konfiguration	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	3.E
Mekaniske data		
Monteringsmetode		AS-i modul til fladkabel sokler
Materiale		PBT
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	LED, grøn Spænding AS-i / 24 V AUX
	fejl	LED, rød
	Funktion	LED, gul Kanaler AI1...AI4
Tilbehør		
Tilbehør (valgfri)		Modul-underdel
Bemærkning		
Bemærkning		Ved forsyning af sensorer fra AS-i må der maksimalt udtages 100 mA.
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Stik: M12; kodning: A		
		
1	Forsyningsspænding sensor +24V	
2	AI + analog input	
3	Forsyningsspænding sensor 0V	
4	n.c.	
5	funktions-jordforbindelse	

