


AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLineVA 4DI M12

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC2451

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

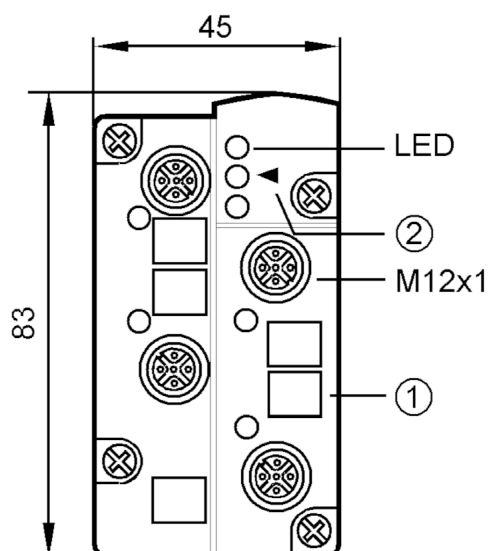

- 1 felt til markering
2 fiksering for infrarød adapter



Applikation

Applikation

Felt installation

Elektriske Data

Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i [mA]	240

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 4
-------------------------	----------------------------

Indgange

Antal digitale indgange	4
Kobling af digitale indgange	PNP
Sensorforsyning til indgangene	AS-i
Strømforsyning [V]	18...30; (via fladkabel)
Max. Total strømbelastning på indgange [mA]	200
Indgangsstrøm High [mA]	6...10
Indgangsstrøm Low [mA]	0...2
Koblingsniveau høj signal [V]	> 11



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLineVA 4DI M12

Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede	ja
--	----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...70
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i parametre

AS-i version	2.1				
AS-i adressering	IR-adressering mulig				
Udvidet adressering	nej				
AS-i profil	S-0.0.E				
AS-i I/O konfiguration [hex]	0				
AS-i ID kode [hex]	0.E				
AS-i certifikat	39101				
Konfiguration af databits	databit	D0	D1	D2	D3
	input	1	2	3	4
	Hunstik	I-1	I-2	I-3	I-4
	ben	2+4	2+4	2+4	2+4

Mekaniske data

Vægt [g]	114
Monteringsmetode	AS-i modul for fladkabel sokkel m/ gul stik
Materiale	PBT; pakning: FKM; Skruer: Rustfrit stål

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	LED, grøn
	fejl	LED, rød
	Funktion	LED, gul

Tilbehør

Tilbehør (valgfri)	Modul-underdel
--------------------	----------------

Bemærkning

Bemærkning	Ingen af tilslutningerne må forbindes til eksternt potentiale: I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Tilslutningerne er elektrisk forbundet med AS-i kablet.
Emballage-enheder	1 stk.




AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLineVA 4DI M12

Elektrisk tilslutning

Kontaktstifter til modulunderdel, FK / PG:

Stik: M12; kodning: A



Indgange	
1	Forsyningsspænding sensor L+
2+4	Dataindgang internt forbundet
3	Forsyningsspænding sensor L-