


AC2625



I/O modul for felt applikationer

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

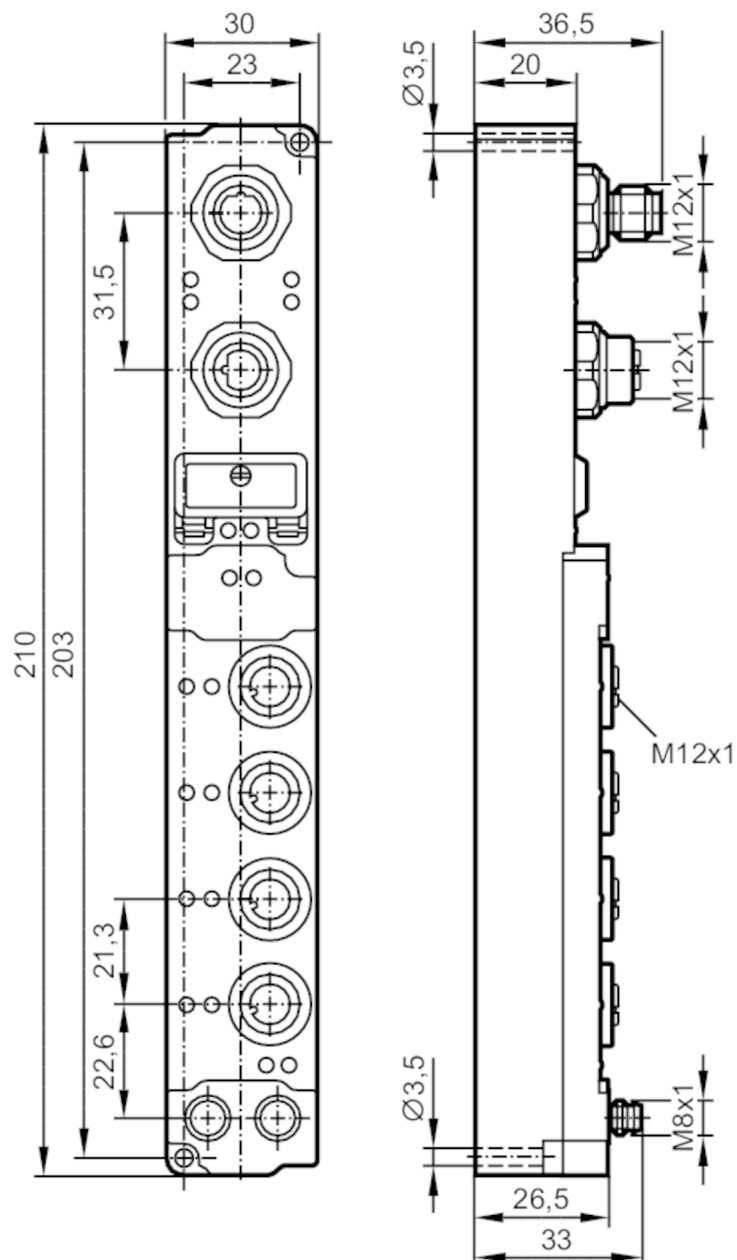

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	21,6...28,4 DC
Strømforbrug	[mA]	200
Potentialfri		nej

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 4
-------------------------	----------------------------

Indgange

Antal digitale indgange	4
Kobling af digitale indgange	\$vier weitere Eingaenge auf den Pins_2



I/O modul for felt applikationer

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

Strømforsyning	[V]	21,6...28,4
Max. Total strømbelastning på indgange	[mA]	500
Koblingsniveau høj signal	[V]	11...30
Koblingsniveau lav signal	[V]	-3...5
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede		ja

Interface

Kommunikationsinterface	IO-Link
-------------------------	---------

IO-Link Master

Transmissionstype	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.0
Antal porte type A	4

PROFIBUS

Transmissions hastighed	9,6...12000 kBit/s
-------------------------	--------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0...55
Lagringstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse		IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Chokbestandig	IEC 60068-2-27	
Vibrationsbestandig	EN 60068-2-6	sektion 2-6 / IEC 68, sektion 2-27

Mekaniske data

Vægt	[g]	287
Materiale	Kapsling: PA 6; Støbemasse: PU; kontaktben: Messing guldbelagt	

Bemærkning

Henvisninger	Artiklen kan ikke længere leveres	
Emballage-enheder	1 stk.	




I/O modul for felt applikationer

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

Elektrisk tilslutning - PROFIBUS


Stik: M12; kodning: B



	Hanstik M12 PROFIBUS In
1	5 V DC
2	leder A
3	GND
4	leder B
5	ikke anvendt
	Hunstik M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	leder A
3	GND
4	leder B
5	ikke anvendt

Elektrisk tilslutning - Procestilslutning

Stik: M12; kodning: A



	Indgange M12
1	24 V DC
2	input
3	GND
4	IO-Link / input
5	ikke anvendt

**I/O modul for felt applikationer**

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

Elektrisk tilslutning - Strømforsyning

Stik: M8; kodning: A



	Hanstik M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	Hunstik M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND