



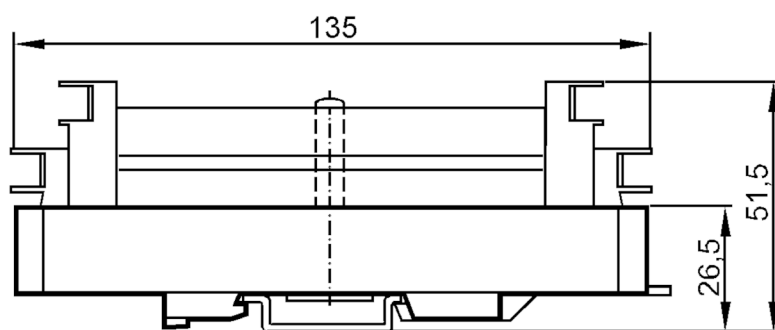

AS-i interface moduler til tavlebrug

CabinetModule 4DI 4DO R C

Artiklen er udgået - arkiv informationer

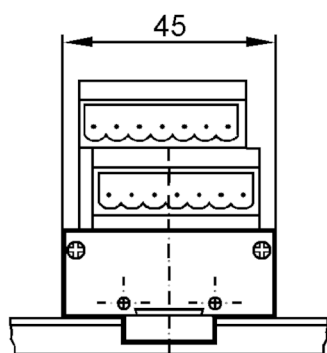

Elektriske Data

Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug [mA]	< 280
Max strømbelastning total [A]	6

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 4; Antal udgange med relæ: 4
-------------------------	---

Indgange

Antal digitale indgange	4
Kobling af digitale indgange	PNP
Sensorforsyning til indgangene	AS-i
Strømforsyning [V]	18...30
Max. Total strømbelastning på indgange [mA]	200
Indgangsstrøm High [mA]	> 3
Indgangsstrøm Low [mA]	< 1,5
Koblingsniveau høj signal [V]	> 10
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede	ja

Udgange

Elektrisk design	AS-i
Spændingsområde DC [V]	24
Spændingsområde AC [V]	240



AS-i interface moduler til tavlebrug

CabinetModule 4DI 4DO R C

Max strømbelastning pr. udgang	[mA]	2500	
Antal udgange med relæ		4	
Galvanisk adskilt		ja	
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...50	
Kapslingsklasse		IP 20	
Godkendelser / Tests			
EMC		EN 50295	
		EN 50178	
AS-i parametre			
AS-i profil		S-7.0	
AS-i I/O konfiguration	[hex]	7	
AS-i ID kode	[hex]	0	
AS-i certifikat		11601	
Mekaniske data			
Monteringsmetode		montering på DIN bæreskinne og bagvæg; moduler kan monteres rækkevis	
Materiale		PA; PVC	
Display / Betjeningsenhed			
Display		udgangs status	LED, gul
		Drift	LED, grøn
Bemærkning			
Bemærkning		Ingen af tilslutningerne må forbindes til eksternt potentiale:	
		I-, I+, I1, I2, I3, I4	
		Tilslutningerne er elektrisk forbundet med AS-i kablet.	
Emballage-enheder		1 stk.	


AS-i interface moduler til tavlebrug

CabinetModule 4DI 4DO R C

Elektrisk tilslutning

COMBICON:

Tilslutning

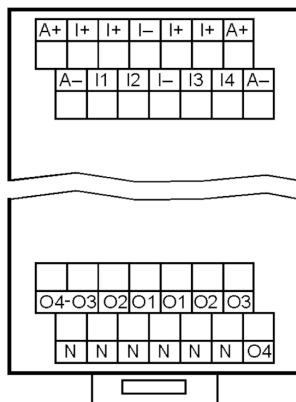

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Forsyningsspænding sensor +24V
I-	Forsyningsspænding sensor 0V
O4-O3/O2/O1	Ekstern forsyning + (DC) / L1 (AC)
N	Ekstern forsyning - (DC) / N (AC)
I1...I4	indgang Sensor 1...4
O1...O4	Switch udgang aktuator 1...4