


AS-Interface modul

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 2E/2AR

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC5211

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

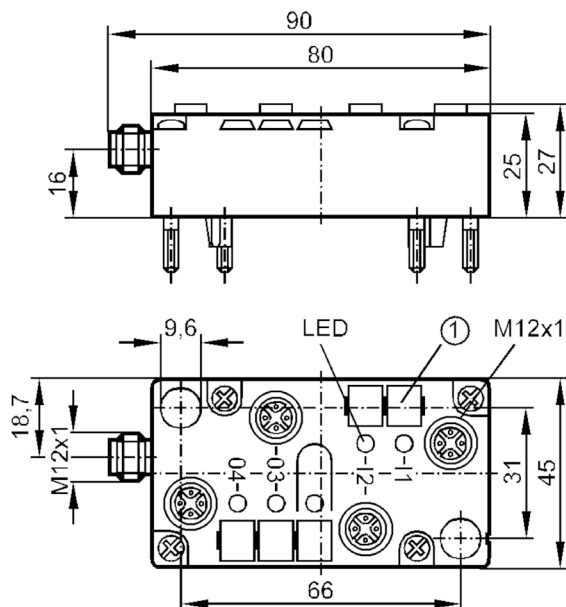

1 felt til markering



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug	[mA]	< 135
Max strømbelastning total	[A]	2
Integreret "Watchdog"		nej

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 2; Antal udgange med relæ: 2
-------------------------	---

Indgange

Antal digitale indgange	2
Kobling af digitale indgange	PNP
Sensorforsyning til indgangene	AS-i
Strømforsyning	[V] 20...30
Max. Total strømbelastning på indgange	[mA] 100
Indgangsstrøm High	[mA] > 5
Indgangsstrøm Low	[mA] < 1,5
Koblingsniveau høj signal	[V] > 10
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede	ja



AS-Interface modul

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 2E/2AR

Udgange					
Elektrisk design	AS-i				
Spændingsområde DC	[V]	24; (til PELV; via M12 stikforbindelse)			
Max strømbelastning pr. udgang	[mA]	1000			
Antal udgange med relæ		2			
Kortslutningssikret		nej			
Galvanisk adskilt		ja			
Omgivende forhold					
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85			
Kapslingsklasse		IP 67			
Godkendelser / Tests					
EMC		EN 50295			
		EN 50178			
AS-i parametre					
AS-i profil		S-3.0			
AS-i I/O konfiguration	[hex]	3			
AS-i ID kode	[hex]	0			
Konfiguration af databits	databit	D0	D1	D2	D3
	Hunstik	I-1	I-2	O-3	O-4
	ben	2+4	2+4	4	4
Mekaniske data					
Monteringsmetode		AS-i modul for fladkabel sokkel m/ gul stik			
Materiale		PBT			
Display / Betjeningsenhed					
Display	Drift			LED, grøn	
	Funktion			LED, gul	
Bemærkning					
Bemærkning		indgange og udgange må ikke være galvanisk forbundne			
Emballage-enheder		1 stk.			



AS-Interface modul

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 2E/2AR

Elektrisk tilslutning

Kontaktstifter til modulunderdel, FK / PG:

Stik: M12; kodning: A

Stik: M12; kodning: A



1	ekstern spænding +
3	ekstern spænding -
	Indgange
1	Forsyningsspænding sensor L+
2+4	Dataindgang internt forbundet
3	Forsyningsspænding sensor L-