


AS-Interface modul

Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC5211

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

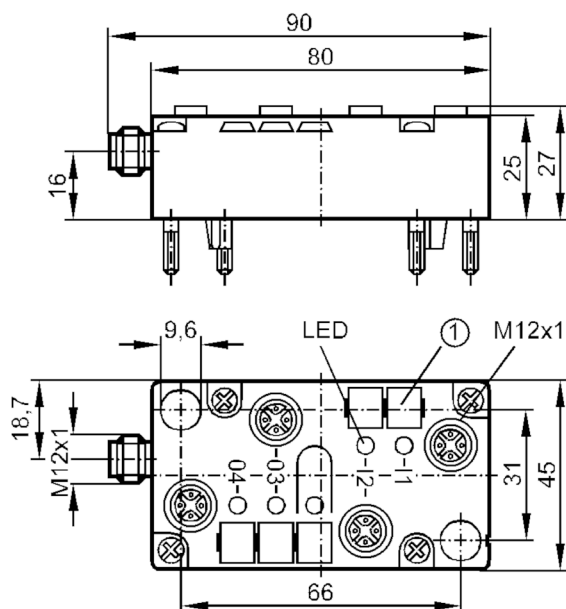

1 felt til markering



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug	[mA]	< 135
Max strømbelastning total	[A]	2
Integreret "Watchdog"		nej

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 2; Antal digitale udgange: 2
-------------------------	---

Indgange

Antal digitale indgange	2
Kobling af digitale indgange	PNP
Sensorforsyning til indgangene	AS-i
Strømforsyning	[V] 20...30
Max. Total strømbelastning på indgange	[mA] 100
Indgangsstrøm High	[mA] > 5
Indgangsstrøm Low	[mA] < 1,5
Koblingsniveau høj signal	[V] > 10
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede	ja



AS-Interface modul

Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP

Udgange					
Elektrisk design	AS-i				
Antal digitale udgange	2				
Strømkreds	PNP				
Spændingsområde DC [V]	24; (til PELV; via M12 stikforbindelse)				
Max strømbelastning pr. udgang [mA]	1000				
Kortslutningssikret	ja				
Galvanisk adskilt	ja				
Omgivende forhold					
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...85				
Kapslingsklasse	IP 67				
Godkendelser / Tests					
EMC	EN 50295				
AS-i parametre					
AS-i profil	S-3.0				
AS-i I/O konfiguration [hex]	3				
AS-i ID kode [hex]	0				
AS-i certifikat	04201				
Konfiguration af databits	databit	D0	D1	D2	D3
	Hunstik	I-1	I-2	O-3	O-4
	ben	2+4	2+4	4	4
Mekaniske data					
Monteringsmetode	AS-i modul for fladkabel sokkel m/ gul stik				
Materiale	PBT				
Display / Betjeningsenhed					
Display	Drift			LED, grøn	
	Funktion			LED, gul	
Bemærkning					
Bemærkning	indgange og udgange må ikke være galvanisk forbundne				
Emballage-enheder	1 stk.				



AS-Interface modul

Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP

Elektrisk tilslutning

Kontaktstifter til modulunderdel, FK / PG:

Stik: M12; kodning: A

Stik: M12; kodning: A



1	ekstern spænding +
3	ekstern spænding -
	Indgange
1	Forsyningsspænding sensor L+
2+4	Dataindgang internt forbundet
3	Forsyningsspænding sensor L-