


AS-i jord-fejls overvågning

Earth Fault Monitoring Device

Artiklen er udgået - arkiv informationer

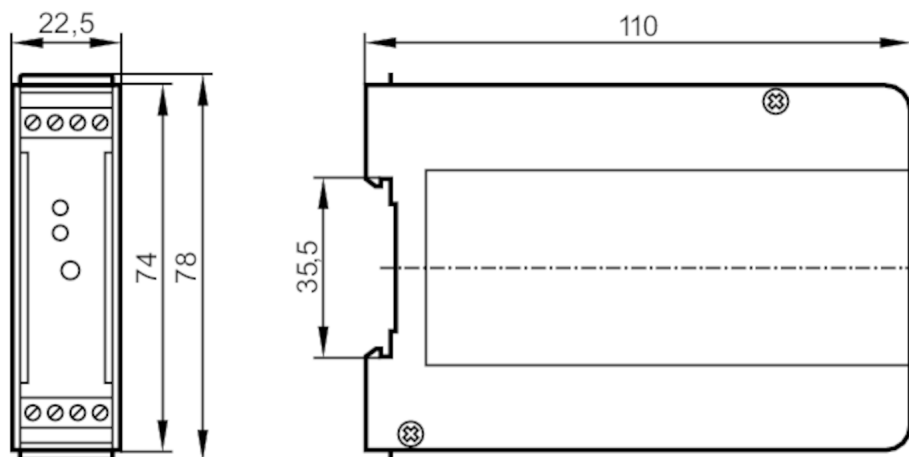

Applikation

Applikation

detektion af usymmetriske isolationsfejl; anvendes til overvågning af jordaflledning i ikke-jordede AS-i og 24 V DC netværk (IT-system)

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Nominel spænding DC	[V]	21...36
Max. strømforbrug fra AS-i	[mA]	40

Udgange

Kontakt belastnings evne	1A AC/DC
--------------------------	----------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Lagringstemperatur	[°C]	-40...70
Kapslingsklasse		IP 20

Godkendelser / Tests

EMC	EN 50081-1
	EN 61000-6-2

AS-i parametre

AS-i certifikat	19801
-----------------	-------

Mekaniske data

Vægt	[g]	176
Kapsling	montering på DIN bæreskinne og bagvæg	

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	LED, grøn
	Funktion	LED, gul



AS-i jord-fejls overvågning

Earth Fault Monitoring Device

Bemærkning

Bemærkning

passiv asymmetrisk målemetode

1 melde kontakt

kontakt 11/14 bryder ved asymmetrisk fejl

kontakt 11/14 er lukket når AS-i spænding tilsluttes of der ikke er en jord-fejl



Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning

Tilslutning

R1 R2 A+ A-



⏏ 11 14 •