

AC2220




AS-i interface moduler til tavlebrug

SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20

Artiklen kan ikke længere leveres

Alternative artikler: AC3222

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

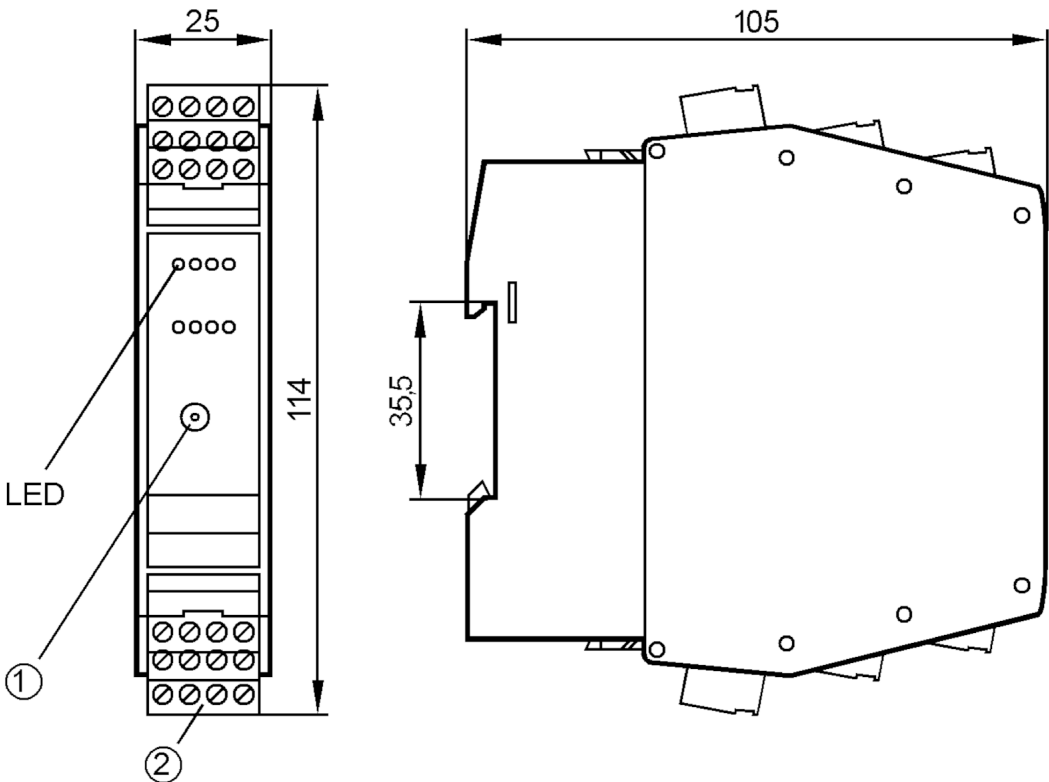

- 1 adresserings hunstik
2 COMBICON stik med skrueterminaler valgfri



Produktegenskaber

Antal inputs og outputs	Antal Pt100 indgange: 4
Måleområde [°C]	-200...850

Applikation

Applikation	Installation i styretavle
-------------	---------------------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i [mA]	80
Polaritetsbeskyttelse	ja

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal Pt100 indgange: 4
-------------------------	-------------------------

Indgange

Antal Pt100 indgange	4
Sensorforsyning til indgangene	AS-i



AS-i interface moduler til tavlebrug

SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20

Strømforsyning	[V]	24
Max. Total strømbelastning på indgange	[mA]	80
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede		ja
Opløsning analog input		16 / 0,1 °C
Måle/indstillingsområde		
Måleområde	[°C]	-200...850
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0...70
Lagringstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse		IP 20
Godkendelser / Tests		
EMC		EN 50295
MTTF	[År]	140
AS-i parametre		
AS-i adressering		adresserings hunstik
AS-i master profil		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.E
AS-i I/O konfiguration	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	3.E
Mekaniske data		
Vægt	[g]	155,5
Monteringsmetode		DIN-skinne montering
Materiale		PBT
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	LED, gul Kanaler 1...4
	Drift	LED, grøn Spænding AS-i - AS-i
	fejl	LED, rød
Bemærkning		
Bemærkning		driftsspænding "supply class 2" iht. cULus
Emballage-enheder		1 stk.



AS-i interface moduler til tavlebrug

SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20

Elektrisk tilslutning

COMBICON:

Tilslutning

FE	FE	FE	FE
S+	1+	1-	S-
S+	2+	2-	S-

S-	3-	3+	S+
S-	4-	4+	S+
A+	A-		

S+	sensorindgange +
S-	sensorindgange -
1+...4+	Udgange Drive + 4-leder Pt100
1-...4-	Udgange Drive - 4-leder Pt100
FE	funktions-jordforbindelse
A+	AS-i +
A-	AS-i -