


IO-Link master med PROFINET interface

IO-Link Master SL PN 4P IP67



Applikation	
Applikation	I/O moduler til brug i eksternt miljø
Serie-forbindelse funktion	fieldbus interface
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	20...30 DC; (US ; iht. SELV/PELV)
Strømforbrug [mA]	300...3900; (US)
Kapslingsklasse	III
Sensorforsyning US	
Max strømbelastning total [A]	3,6
Indgange / Udgange	
Total antal indgange og udgange	8; (konfigurerbar)
Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 8; Antal digitale udgange: 4
Indgange	
Antal digitale indgange	8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2)
Koblingsniveau høj signal [V]	11...30
Koblingsniveau lav signal [V]	0...5

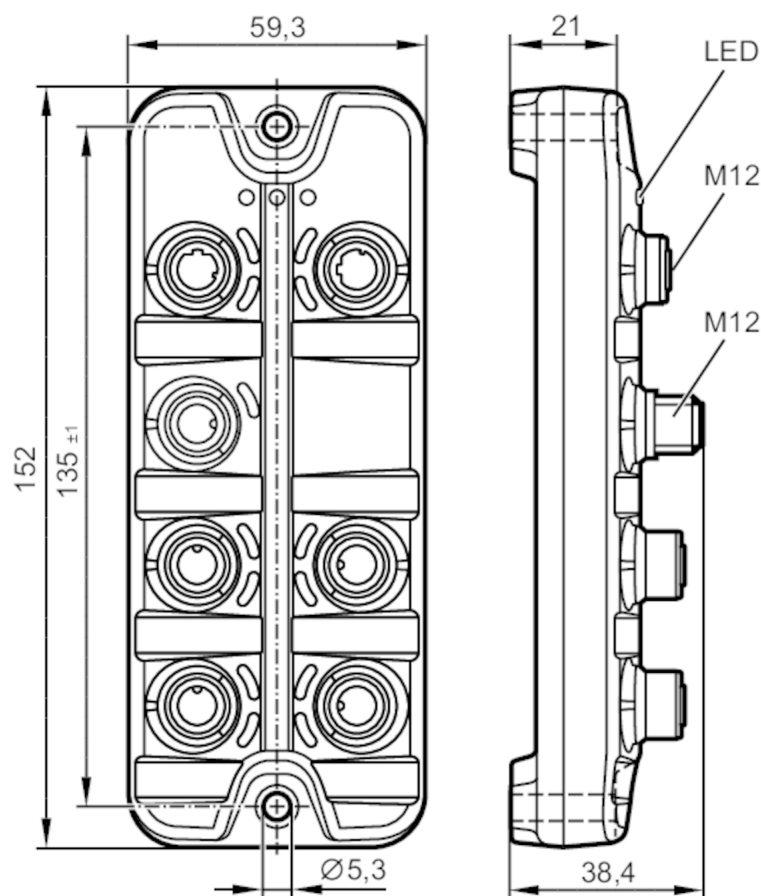

IO-Link master med PROFINET interface

IO-Link Master SL PN 4P IP67

Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede	ja
Udgange	
Antal digitale udgange	4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1)
Max strømbelastning pr. udgang [mA]	200
Kortslutningssikret	ja
Interface	
Kommunikationsinterface	Ethernet; IO-Link
Ethernet	
Transmission standard	10Base-T; 100Base-TX
Transmissions hastighed	10; 100
Protokol	PROFINET IO
Fabriksindstillinger	IP Adresse: 0.0.0.0
	Subnet mask: 0.0.0.0
	Gateway IP-Adresse: 0.0.0.0
	MAC-Adresse: se typeskilt
IO-Link Master	
Transmissionstype	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1
Antal porte type A	4
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60
Lagringstemperatur [°C]	-25...85
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%]	90
Kapslingsklasse	IP 65; IP 66; IP 67
Forureningsgrad	2
Godkendelser / Tests	
EMC	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-4
Chokbestandig	DIN EN 60068-2-27
Vibrationsbestandig	DIN EN 60068-2-64 2009-04
	DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [År]	96
Mekaniske data	
Vægt [g]	297,9
Materiale	Kapsling: PA; Hunstik: Messing forniklet
Bemærkning	
Bemærkning	Yderligere oplysninger findes i driftsmanualen.
Emballage-enheder	1 stk.



IO-Link master med PROFINET interface

IO-Link Master SL PN 4P IP67

Elektrisk tilslutning - Ethernet

Stik: 2 x M12; kodning: D




IN / OUT X21, X22

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	ikke anvendt

Elektrisk tilslutning - Procestilslutning

Stik: 4 x M12; kodning: A



IO-Link Port Class A X01...X04

1	Sensorversorgung (US) L+
2	digital indgang
3	Sensorversorgung (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	ikke anvendt

Elektrisk tilslutning - Strømforsyning

Stik: 1 x M12; kodning: A



X31

1	+ 24 V DC (US)
2	ikke anvendt
3	GND (US)
4	ikke anvendt