


IO-Link CompactLine modul

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67

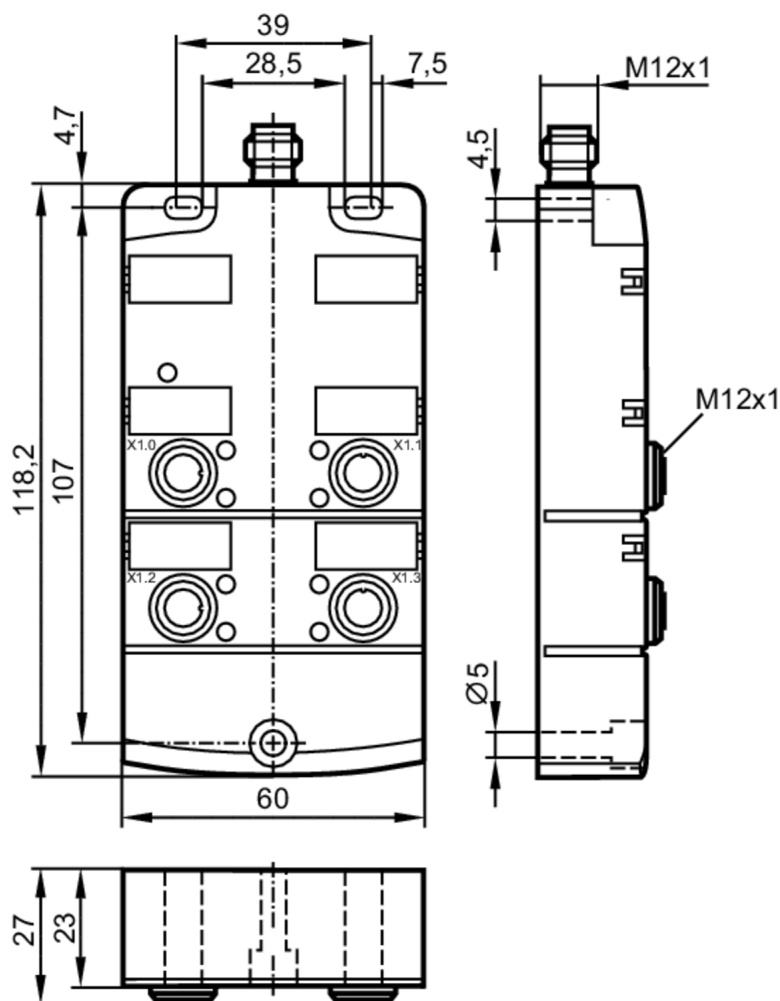

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	18...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Strømforbrug	[mA]	< 50

Sensorforsyning US

Strømbelastning pr port	[A]	0,1
-------------------------	-----	-----

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 8
-------------------------	----------------------------

Indgange

Antal digitale indgange	8; (4 x 2)
Kobling af digitale indgange	PNP
Sensorforsyning til indgangene	IO-Link
Begrænsning af indgangsstrøm	[mA] 15
Indgangsstrøm High	[mA] 6...10
Indgangsstrøm Low	[mA] 0...2



IO-Link CompactLine modul

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67

Koblingsniveau høj signal	[V]	> 11
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede		ja
Interface		
Kommunikationsinterface		IO-Link
Understøttede DeviceIDs	Driftsart	DeviceID
	default	554
IO-Link Device		
Transmissionstype		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision		1.1
SDCI-Norm		IEC 61131-9
SIO-Mode		nej
Processdata analog		1
Processdata binær		12
Min. Process-cyklustid	[ms]	2,9
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse		IP 67
Beskyttelsesklasse (NEMA 250)		6P
Kemiske medier	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Mekaniske data		
Vægt	[g]	300
Materiale		PA; Hunstik: Messing forniklet; O-ring: FKM
Tætningsmateriale		FKM
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	LED, grøn
	fejl	LED, rød
	Funktion	LED, gul
Tilbehør		
Tilbehør (valgfri)		Rustfri stål mufte, for installation i tilfælde af højt mekanisk stress , E70402
Bemærkning		
Bemærkning		Alene for brug i NFPA 79 applikationer
		Enheden skal betjenes iht. IO-Link specifikation V1.1.2.
		Maximum kabellængde for IO-Link kabel er 20 m.
Emballage-enheder		1 stk.



IO-Link CompactLine modul

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67

Elektrisk tilslutning - IO-Link

Stik: M12; kodning: A



1	UB +
2	ikke anvendt
3	UB -
4	IO-Link

Elektrisk tilslutning - Procestilslutning

Stik: M12; kodning: A; pakning: FKM



	Indgange X1.0...X1.3
1	Forsyningsspænding sensor +24 V
2	IN 2
3	Forsyningsspænding sensor 0 V
4	IN 1
5	ikke anvendt