


AL2410



IO-Link CompactLine modul

IO-Link module 4 DI M8 IP 67

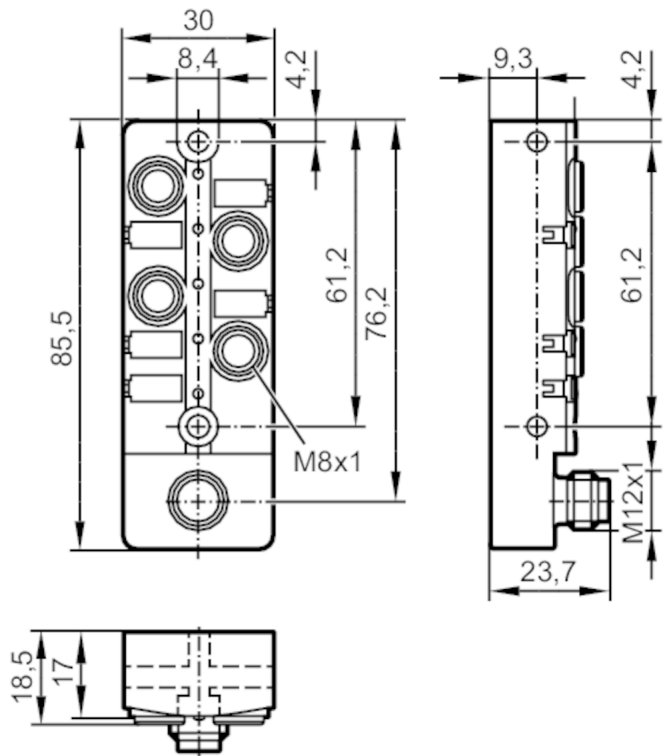

Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	18...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Strømforbrug	[mA]	50
Sensorforsyning US		
Strømbelastning pr port	[A]	0,1
Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs		Antal digitale indgange: 4
Indgange		
Antal digitale indgange		4
Kobling af digitale indgange		PNP
Begrænsning af indgangsstrøm	[mA]	15
Indgangsstrøm High	[mA]	6...10
Indgangsstrøm Low	[mA]	0...2
Koblingsniveau høj signal	[V]	> 11
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede		ja
Interface		
Kommunikationsinterface		IO-Link
Understøttede DeviceIDs	Driftsart	DeviceID
	default	789



IO-Link CompactLine modul

IO-Link module 4 DI M8 IP 67

IO-Link Device		
Transmissionstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
SIO-Mode	nej	
Processdata binær	32	
Min. Process-cyklostid	[ms]	2,9
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Lagringstemperatur	[°C]	-25...85
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	90; (ikke kondenserende)
Kapslingsklasse	IP 67	
Beskyttelsesklasse (NEMA 250)	6P	
Kemiske medier	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Mekaniske data		
Vægt	[g]	105,5
Materiale	PBT; Hunstik: Messing forniklet; O-ring: FKM	
Tætningsmateriale	FKM	
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	LED, grøn
	fejl	LED, rød
	Funktion	LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang	felt til markering	
Tilbehør (valgfri)	Beskyttelseshætte: 2	
	Beskyttelses-prop: M8, E73005	
Bemærkning		
Bemærkning	Alene for brug i NFPA 79 applikationer	
	Enheden skal betjenes iht. IO-Link specifikation V1.1.2.	
	Maximum kabellængde for IO-Link kabel er 20 m.	
Emballage-enheder	1 stk.	



IO-Link CompactLine modul

IO-Link module 4 DI M8 IP 67

Elektrisk tilslutning - IO-Link


Stik: 1 x M12; kodning: A



	IO-Link
1	L +
2	ikke anvendt
3	L -
4	C/Q / IO-Link

Elektrisk tilslutning - Indgange

Stik: 4 x M8; kodning: A; pakning: FKM



	Indgange X1.0...X1.3
1	Forsyningsspænding sensor +24 V
3	Forsyningsspænding sensor -
4	Dataindgang