


Evalueringsenhed for hastighedsmonitorering

D100/110-240VAC/DC

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: DD0203

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

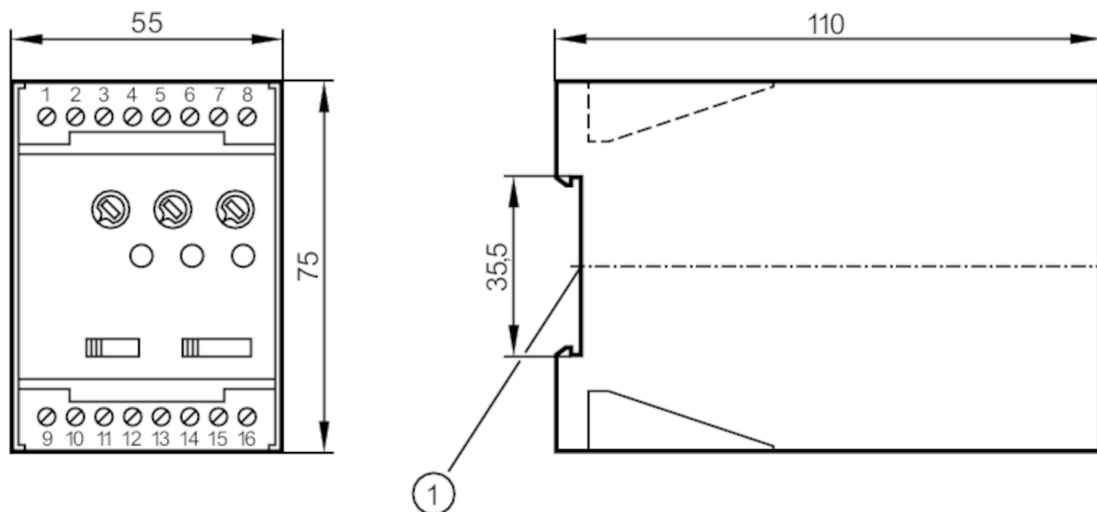

1 Fastgørelse på DIN-skinne



Produktegenskaber

Kapsling	hus for DIN skinne montering
Dimensioner [mm]	75 x 55 x 110

Applikation

Applikation	Universel evaluering af pulssekvens mht. under- / overskridelse af indstillede værdier; overvågning af omdrejningstal
-------------	---

Elektriske Data

Nominal spænding AC [V]	110...240
Nominal spænding DC [V]	110...240
Nominal spændingstolerance [%]	< 10
Nominal spændingstolerance 2 [%]	20...10
Nominal frekvens AC [Hz]	50...60
Hjælpe energi for sensorer DC [V]	24; (≤ 30 mA)

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 1; Antal udgange med relæ: 1
-------------------------	--

Udgange

Antal digitale udgange	1
Antal udgange med relæ	1
Kontakt belastnings evne	6 A (250 V AC); B300, R300
Analog strømudgang [mA]	...200



Evalueringsenhed for hastighedsmonitorering

D100/110-240VAC/DC

Analog spændingsudgang	[V]	...24
Måle/indstillingsområde		
Indstillingsområde	[Imp/min]	5...5000
Nøjagtighed / afvigelser		
Hysteres	[% af Sr]	5...100
Reproducerbarhed	[% af Sr]	1
Reaktionstid		
Opstartsforsinkelse	[s]	0,5...15
Software / Programmering		
Justering af koblingspunkt	finindstilling inden for området via potentiometer	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...70
Kapslingsklasse		IP 40
Kaplingsklasse terminaler		IP 20
Mekaniske data		
Vægt	[g]	0,294
Kapsling	hus for DIN skinne montering	
Dimensioner	[mm]	75 x 55 x 110
Materiale	Kunststof	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	LED, grøn
	Drift	1 x LED, grøn




Evalueringsenhed for hastighedsmonitorering

D100/110-240VAC/DC

Elektrisk tilslutning

Tilslutning

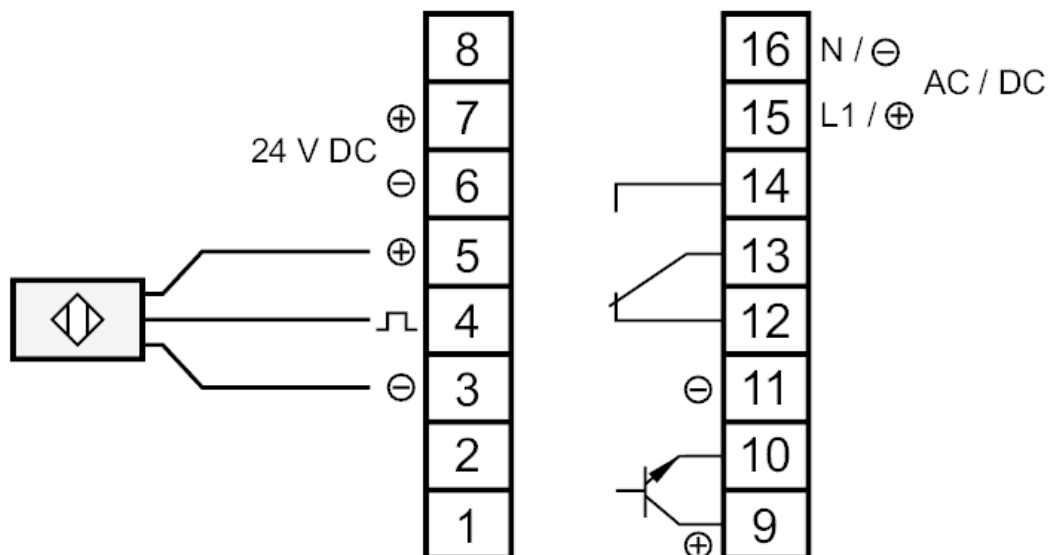

01:	ikke anvendt
02:	ikke anvendt
03:	DC Forsyningsspænding sensor (-)
04:	Sensorsignal pnp
05:	DC Forsyningsspænding sensor (+)
06:	DC Forsyningsspænding (-)
07:	DC Forsyningsspænding (+)
08:	ikke anvendt
09:	Strømforsyning transistorudgang (+)
10:	transistorudgang pnp
11:	Strømforsyning transistorudgang (-)
12:	relæ brydefunktion (NC)
13:	relæ Fælles referencepunkt
14:	relæ slutfunktion (NO)
15:	AC/DC Forsyningsspænding (L/+)
16:	AC/DC Forsyningsspænding (N/-)