


Elektronisk bryder

Fuse/IO-Link/24VDC/8A



- 1 felt til markering
 2 Tast on / off / reset Status- LED 1
 3 push-in terminal Udgang 1

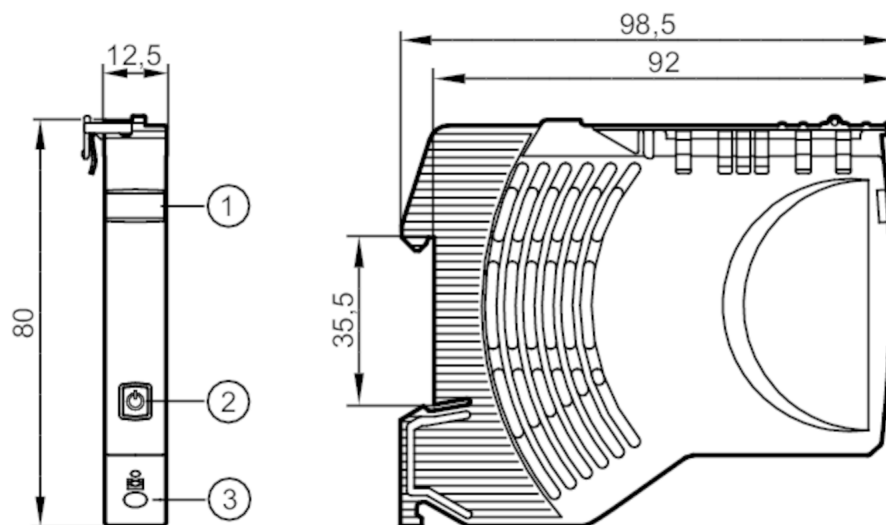

Elektriske Data

Driftspænding [V]		iht. SELV/PELV
Nominal spænding DC [V]		24
Indgangsspænding DC [V]		18...30
Kapslingsklasse		III
Afhjælpningstid ved strømafbrydelse (nominal spænding 24 V DC) [ms]		10
Hvilestrøm [mA]		10
Antal kanaler		1
Nominal strøm [A]		8
Nominal strøm (Fail Safe element) [A]		8

Udgange

Samlet belastning [mF]		20
------------------------	--	----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]		-25...60
Lagringstemperatur [°C]		-40...70
Kapslingsklasse		IP 20; (på forsiden)
Forureningsgrad		2

Godkendelser / Tests

EMC	EN 61000-6-3	støjafgivelse
	EN 61000-6-2	støj-immunitet

Mekaniske data

Vægt [g]		71,5
----------	--	------

DF2208



Elektronisk bryder

Fuse/IO-Link/24VDC/8A

Dimensioner [mm] 80 x 12,5 x 98,5

Display / Betjeningsenhed


Display	status	1 x LED, rød / grøn / orange
Betjeningselementer	1 x	trykknop

Elektrisk tilslutning

push-in klemmer:


adskilbar kantkonnektor:

Tilslutning

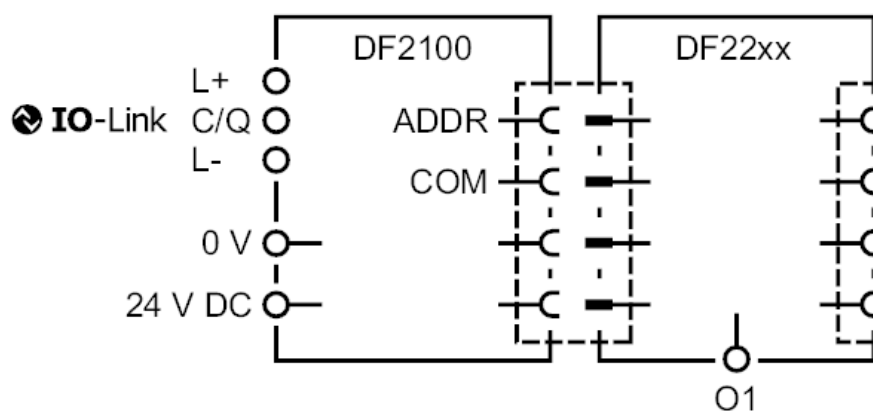

diagrammer og grafer

udgangs karakteristik



tid-strøm karakteristik