




Evalueringseenhed for niveau evaluering/kontrol

L200/LC-1/110-240VAC 24VDC

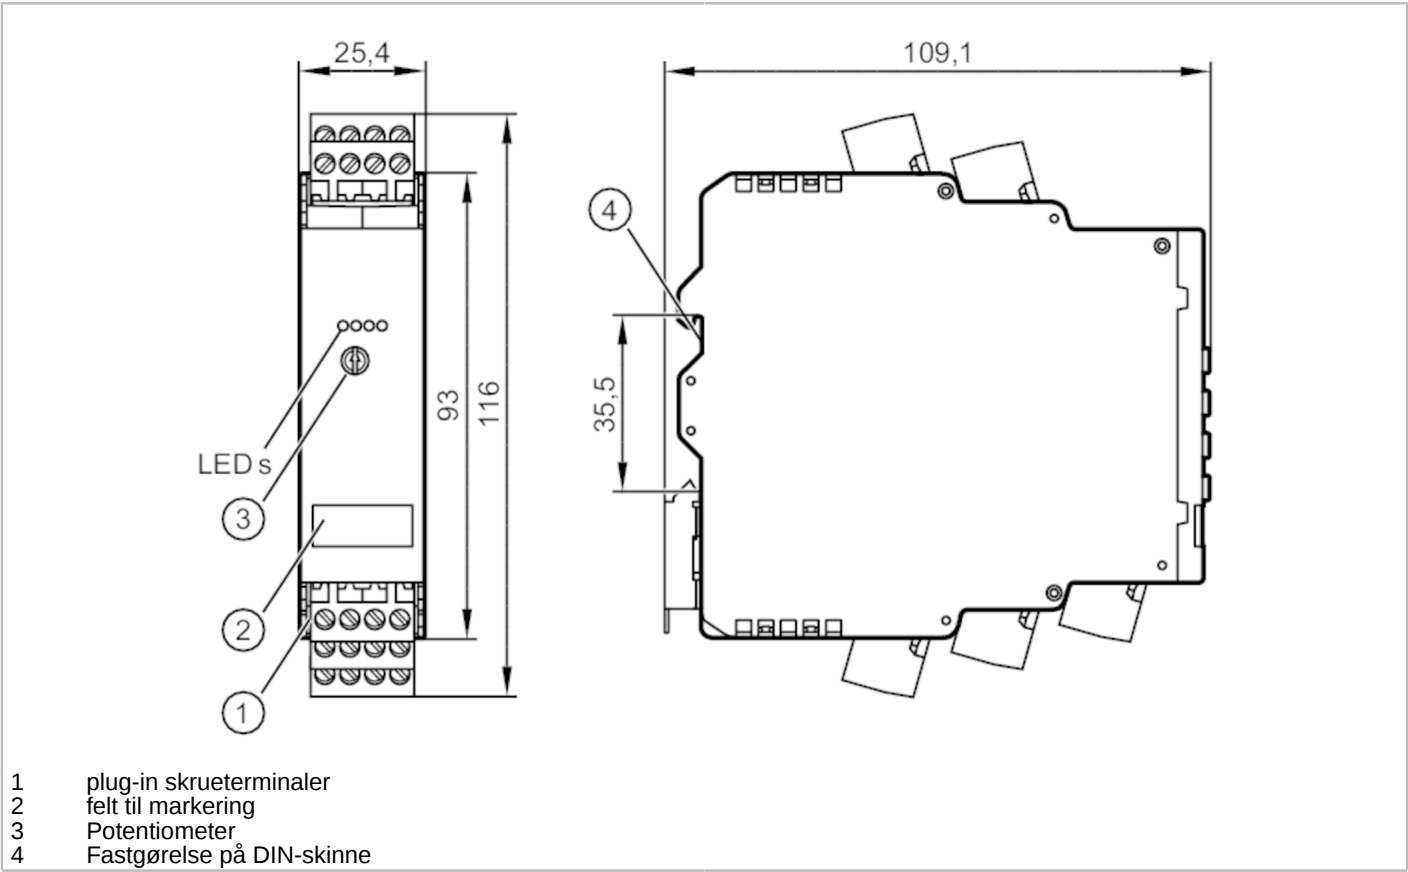

Produktegenskaber

Kapsling	hus for DIN skinne montering
----------	------------------------------

Applikation

Applikation	to-vejsregulering
-------------	-------------------

Elektriske Data

Driftspændingstolerance 2	[%]	> 20
Nominel spænding AC	[V]	110...240
Nominel spænding DC	[V]	27
Nominel spændingstolerance	[%]	> 20
Nominel spændingstolerance 2	[%]	20...10
Nominel frekvens AC	[Hz]	50...60
Isolationsmodstand	[M]	9
Max. effektforbrug AC	[W]	6
Max. spændingsforbrug DC	[W]	4
Hjælpe energi for sensorer DC	[V]	18,5...30; (SELV, ≤ 100 mA)

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 1; Antal udgange med relæ: 1
-------------------------	--

Udgange

Antal digitale udgange	1
------------------------	---



Evalueringsenhed for niveau evaluering/kontrol

L200/LC-1/110-240VAC 24VDC

Antal udgange med relæ	1	
Kontakt belastnings evne	4 A (240 V AC, 24 V DC); (ohmsk belastning)	
Kortslutningssikret	ja	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60	
Lagringstemperatur [°C]	-25...70	
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%]	80; (40 °C: 50 % ikke kondenserende)	
Max højde over havet [m]	2000	
Kapslingsklasse	IP 20	
Kaplingsklasse terminaler	IP 20	
Forureningsgrad	2; (≤ 240 V AC)	
Godkendelser / Tests		
MTTF [År]	254	
UL godkendelse	UL godkendelsesnummer	N001
Mekaniske data		
Vægt [g]	235	
Kapsling	hus for DIN skinne montering	
Monteringsmetode	skinne; (TH35 EN 60715)	
Materiale	Kunststof: PC-GF20	
Display / Betjeningsenhed		
Display	Strømforsyning	1 x LED, grøn
	Indgange	2 x LED, gul
	Udgang	1 x LED, grøn
Tilbehør		
Leverings omfang	stik: 5 x 4 ledere, med skrue tilslutning, E40173	


Evalueringsenhed for niveau evaluering/kontrol

L200/LC-1/110-240VAC 24VDC

Elektrisk tilslutning

pin række: 4 x ; Rastermål: 5,0 mm

Tilslutning

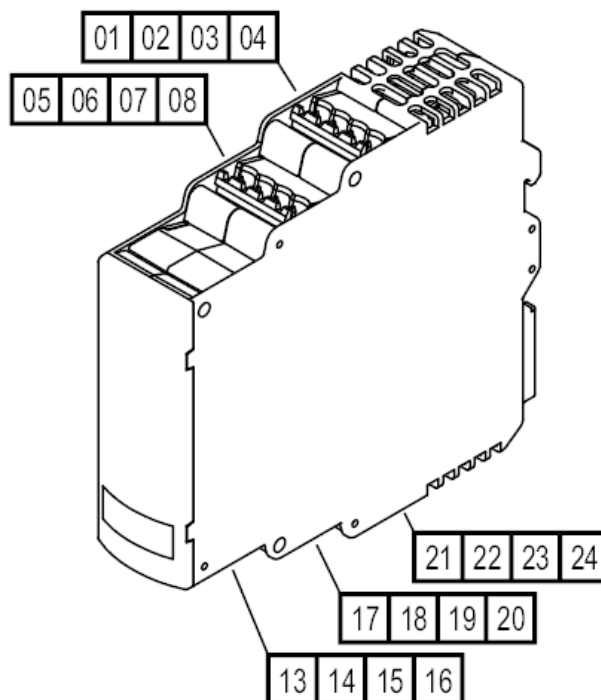

01	DC Forsyningsspænding (+)
02	DC Forsyningsspænding (+)
03	DC Forsyningsspænding (-)
04	DC Forsyningsspænding (-)
05	DC Forsyningsspænding sensor (+)
06	Sensorsignal 1 pnp
07	DC Forsyningsspænding sensor (-)
08	Sensorsignal 2 pnp
13	Strømforsyning transistorudgang (+)
14	transistorudgang pnp
15	Fælles referencepunkt Ekstern forsyning (-)
16	ikke anvendt
17	relæ slutfunktion (NO)
18	relæ Fælles referencepunkt
19	relæ brydefunktion (NC)
20	ikke anvendt
21	AC Forsyningsspænding (L)
22	AC Forsyningsspænding (L)
23	AC Forsyningsspænding (N)
24	AC Forsyningsspænding (N)