


DP1603



Relæ adapter

Relais Adapter/2xNO

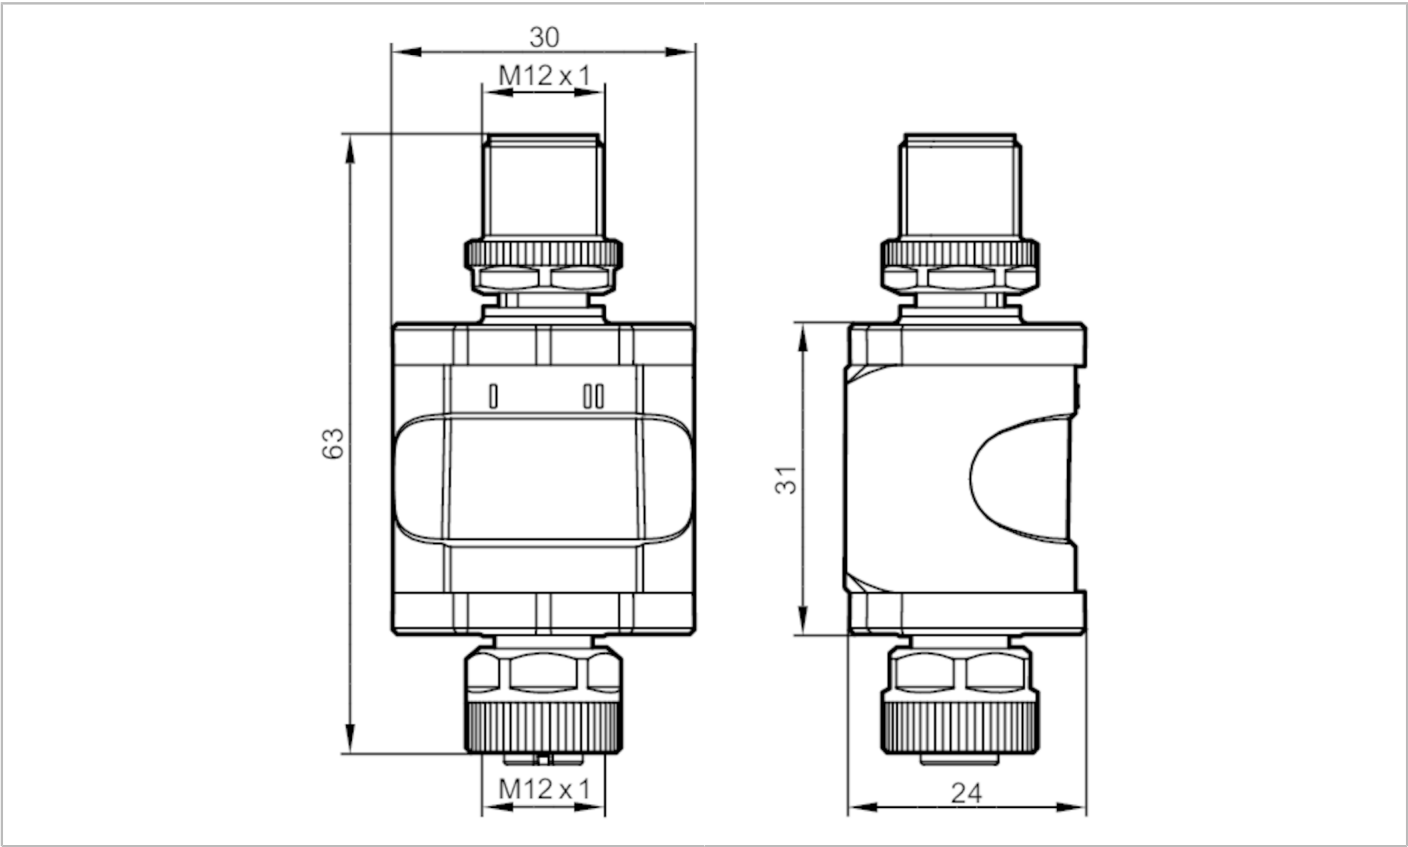

Produktegenskaber		
Udgangsfunktion		normally open
Dimensioner	[mm]	63 x 30 x 24
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	18...30 DC; ((I våde omgivelser: 18...28 V) ; iht. SELV/PELV)
Nominel spænding DC	[V]	24
Strømforbrug	[mA]	< 10
Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs		Antal digitale indgange: 2; Antal udgange med relæ: 2
Indgange		
Antal digitale indgange		2; (Type 3 (IEC 61131-2))
Kobling af digitale indgange		PNP
Udgange		
Spændingsområde DC	[V]	0...32; (iht. SELV/PELV)
Spændingsområde AC	[V]	0...20; ((I våde omgivelser: 0...16 V); iht. SELV/PELV)
Udgangsfunktion		normally open
Max strømbelastning pr. udgang	[mA]	1000
Antal udgange med relæ		2
Switchfrekvens AC	[Hz]	1
Switchfrekvens DC	[Hz]	1



Relæ adapter

Relais Adapter/2xNO

Bemærk note om switch frekvens	[Hz]	ingen kapacitiv belastning
--------------------------------	------	----------------------------

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Bemærk omgivelsestemperatur		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...55 °C
		4000 m: -25...52 °C
Lagringstemperatur	[°C]	-25...70
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	90; (lineært faldende til 50 % (40 °C) ikke kondenserende)
Max højde over havet	[m]	4000
Kapslingsklasse		IP 67
Forureningsgrad		2; (før installation og når enheden udskiftes)

Godkendelser / Tests		
MTTF	[År]	942

Mekaniske data		
Vægt	[g]	82,2
Vægt (uden tilbehør og indpakning)	[g]	35
Dimensioner	[mm]	63 x 30 x 24
Materiale		Kapsling: PA

Tilbehør		
Tilbehør (valgfri)		klembøjle

Bemærkning		
Bemærkning		Yderligere oplysninger findes i driftsmanualen.
Emballage-enheder		1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A



1: L+	
2: IN1	DI1
3: L-	
4: IN2	DI2

DP1603



Relæ adapter

Relais Adapter/2xNO

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A



1: L1 / L+	Forsyningsspænding Udgang
2: OUT1	NO1
3: n.c.	
4: OUT2	NO2
5: n.c.	