




Evalueringsenhed for slip og synkronitets overvågning

MONITOR/FS-3 /110-240VAC/DC

Artiklen er udgået - arkiv informationer

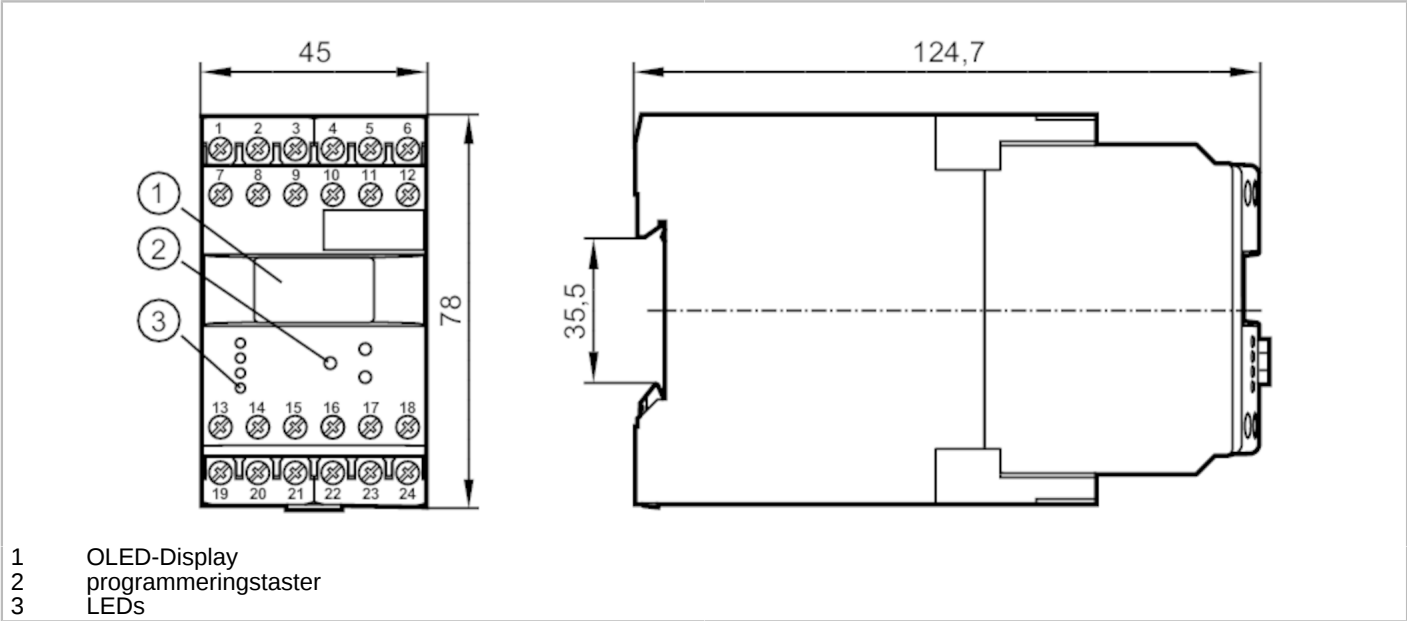

Produktegenskaber		
Dimensioner	[mm]	78 x 45 x 124,7
Applikation		
Applikation	pulsevalueringssystem med mikroprocessor til synkroniseringsovervågning; evaluering af puls differencer	
Elektriske Data		
Nominel spænding AC	[V]	110...240
Nominel spænding DC	[V]	27
Nominel spændingstolerance	[%]	< 10
Nominel spændingstolerance 2	[%]	20...10
Nominel frekvens AC	[Hz]	50...60
Optaget effekt	[W]	3
Hjælpe energi for sensorer DC	[V]	19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA)
Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs	Antal udgange med relæ: 2	
Udgange		
Antal udgange med relæ	2	
Kontakt belastnings evne	6 A (250 V AC); B300, R300	
Måle/indstillingsområde		
Måleområde	[Hz]	0,1...400
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...60
Lagringstemperatur	[°C]	-40...85



Evalueringsenhed for slip og synkronitets overvågning

MONITOR/FS-3 /110-240VAC/DC

Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%]	80; (40 °C: 50 %)
Kapslingsklasse	IP 50
Kaplingsklasse terminaler	IP 20

Godkendelser / Tests

EMC	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007

Mekaniske data

Vægt [g]	382
Dimensioner [mm]	78 x 45 x 124,7
Materiale	Kunststof

Display / Betjeningsenhed

Display	OLED-Display, 128 x 64 Pixel selvlysende
udgangs status	LED, grøn

Bemærkning

Bemærkning	apparatet svarer til overspændingskategori i; forureningsgrad 2
------------	---

Elektrisk tilslutning

dobbelt-kammer terminaler: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14

1	DC Forsyningsspænding (L-)
2	DC Forsyningsspænding (L+)
3	Strømforsyning Transistorudgange (L+)
4	Sensorsignal 1 pnp
5	DC Forsyningsspænding sensor (L+)
6	DC Forsyningsspænding sensor (L-)
7	AC Forsyningsspænding (L)
8	AC Forsyningsspænding (N)
9	ikke anvendt
10	Sensorsignal 1 npn
11	Sensorsignal 2 pnp
12	Sensorsignal 2 npn
13	relæ 1 Fælles referencepunkt
14	relæ 1 slutfunktion (NO)
15	relæ 1 brydefunktion (NC)
16	transistorudgang 1 pnp
17	frigivelse 1/2 pnp
18	Reset 1/2 pnp
19	relæ 2 Fælles referencepunkt
20	relæ 2 slutfunktion (NO)
21	relæ 2 brydefunktion (NC)
22	ikke anvendt
23	ikke anvendt
24	transistorudgang 2 pnp