


DTE602



Kompakt RFID enhed med Feltbus interface

DTRHF HLRWEIUS03

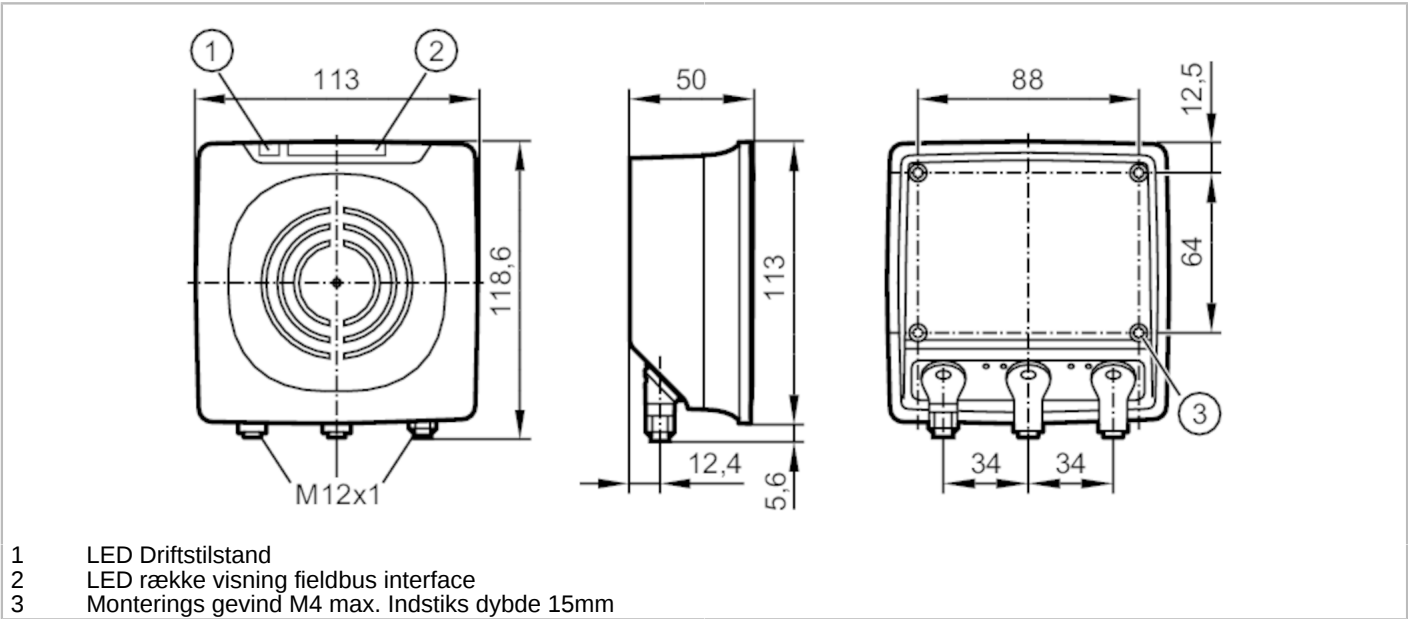

Applikation			
Radio godkendelse for		USA; Canada; EU/RED; Australien; Kina; Syd Korea; Japan; Taiwan; Singapore; Indien; Malaysia; Vietnam	
Bemærkning omkring radio godkendelse		Listen over lande som anvender European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) findes under "Downloads".	
Elektriske Data			
Driftspænding	[V]	19,2...28,8 DC	
Strømforbrug	[mA]	500	
Kapslingsklasse		III	
Arbejdsfrekvens	[MHz]	13,56	
RFID standard		ISO 15693	
Udgange			
Max strømbelastning pr. udgang	[mA]	100; (max.)	
Registreringsområde			
Afstand skrive/læse hoved front	[mm]	600	
Afstand skrive/læse hoved side	[mm]	850	
Bemærk om afstand læse/læse hoved		100%	sendestyrke
Afstand til ID-TAG	[mm]	50 mm transponder	≤ 150
		ISO kort	≤ 180
Interface			
Kommunikationsinterface		Ethernet	
Ethernet - EtherNet/IP			
Protokol		EtherNet/IP	
Brugstype		Dataoverførsel	



Kompakt RFID enhed med Felibus interface

DTRHF HLRWEIUS03

Ethernet - TCP/IP	
Protokol	TCP/IP
Fabriksindstillinger	IP Adresse: 192.168.0.79
	Subnet mask: 255.255.255.0
	Gateway IP-Adresse: 192.168.0.100
Brugstype	parameterindstilling; Dataoverførsel

Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-20...60
Lagringstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests		
Chokbestandig	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / permanent shock
		50 g (11 ms) / Enkelt stød
Vibrationsbestandig	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF [År]		130

Mekaniske data	
Vægt [g]	640,5
Dimensioner [mm]	113 x 118,5 x 50
Materiale	PBT / PC; Rustfrit stål; aluminium

Display / Betjeningsenhed		
Display	Strømforsyning	1 x LED, grøn
	LED række visning	4 x LED, gul signal styrke ID tag
	status	2 x LED, grøn/rød fieldbus interface
	status	2 x LED, grøn/gul Ethernet

Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning - Ethernet

Stik: 2 x M12; kodning: D



ETH1 / ETH2	
1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-



Kompakt RFID enhed med Felbus interface

DTRHF HLRWEIUS03

Elektrisk tilslutning - Strømforsyning

Stik: 1 x M12; kodning: A



PWR

1	L+
2	digital indgang/udgang 2
3	L-
4	digital indgang/udgang 1
5	ikke anvendt