


DTE905



Kompakt RFID enhed

DTRUHFA HLRWITUS04

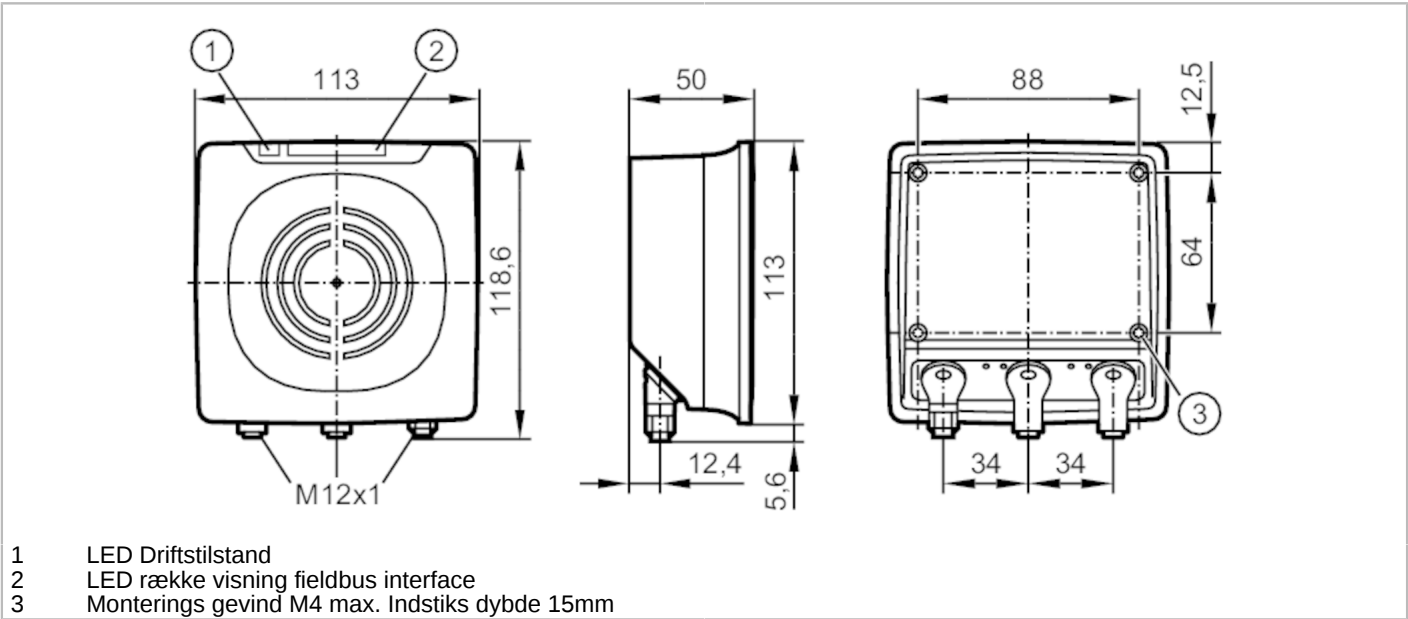

- 1 LED Driftstilstand
- 2 LED række visning fieldbus interface
- 3 Monterings gevind M4 max. Indstiks dybde 15mm



Applikation	
Radio godkendelse for	USA; Canada; Mexico
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	19,2...28,8 DC
Strømforbrug [mA]	500
Optaget effekt [W]	8,6
Kapslingsklasse	III
Arbejdsfrekvens [MHz]	902...928
RFID standard	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Transmissions effekt EIRP [mW]	200; (maximum: 250 mW)
Udgange	
Max strømbelastning pr. udgang [mA]	100; (max.)
Interface	
Kommunikationsinterface	Ethernet
Ethernet - Internet of Things	
Transmission standard	10Base-T; 100Base-TX
Transmissions hastighed	10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol	MQTT JSON
Fabriksindstillinger	IP Adresse: 192.168.0.79
	Subnet mask: 255.255.255.0
	Gateway IP-Adresse: 192.168.0.100
Brugstype	parameterindstilling; Dataoverførsel
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-20...55
Bemærk omgivelsestemperatur	med montageplade og køleelement: -20...60 °C

DTE905



Kompakt RFID enhed

DTRUHFA HLRWITUS04

Lagringstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67

Godkendelser / Tests

Chokbestandig	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / permanent shock
		50 g (11 ms) / Enkelt stød
Vibrationsbestandig	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
UL godkendelse	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Strømforsyning	Limited Voltage/Current
	Fil nummer UL	E205959

Mekaniske data

Vægt	[g]	692,7
Dimensioner	[mm]	113 x 118,6 x 50
Materiale		Kapsling: aluminium; PBT / PC; Rustfrit stål

Display / Betjeningsenhed

Display	Strømforsyning	1 x LED, grøn
	LED række visning	4 x LED, gul signal styrke ID tag
	status	2 x LED, grøn/rød fieldbus interface
	status	2 x LED, grøn/gul Ethernet

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Ethernet

Stik: 2 x M12; kodning: D




ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Elektrisk tilslutning - Strømforsyning

Stik: 1 x M12; kodning: A



DTE905



Kompakt RFID enhed

DTRUHFA HLRWITUS04

PWR

1	L+
2	digital indgang/udgang 2
3	L-
4	digital indgang/udgang 1
5	ikke anvendt