


Artiklen er udgået - arkiv informationer

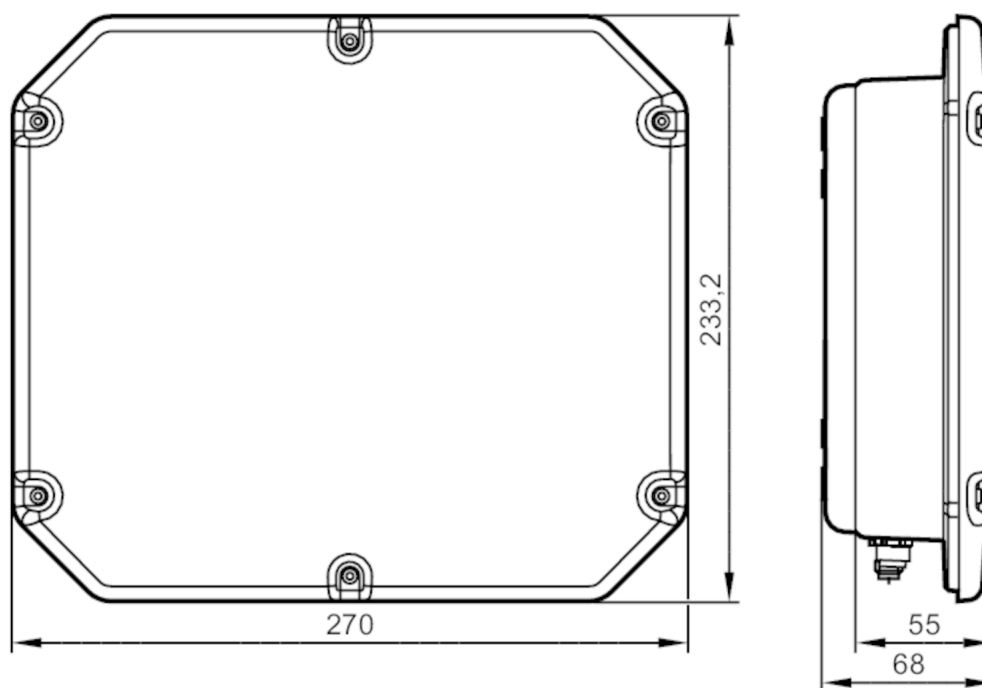

Applikation

Radio godkendelse for USA; Canada; Indonesien

Elektriske Data

Driftspænding [V]	24 DC
Strømforbrug [mA]	700
Arbejdsfrekvens [MHz]	902...928 (FCC); (Singapore: 920...925 MHz Driftsfrekvensen aktiveres ved at indstille kommunikationsstandarden til Singapore.)
Antenne forbindelser	4; (TNC Reverse)
RFID standard	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Transmissions effekt ERP [mW]	2000; (Singapore: ≤ 676 mW ERP Senderens effekt skal manuelt begrænses af brugeren.)
Impedans [Ω]	50

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs Antal digitale indgange: 4; Antal digitale udgange: 4

Indgange

Antal digitale indgange 4

Udgange

Antal digitale udgange 4

Max strømbelastning pr. udgang [mA] 500

Software / Programmering

Parameter indstillingsmuligheder Software



RFID evalueringsenhed UHF

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

Interface		
Kommunikationsinterface	Ethernet	
Ethernet		
Protokol	TCP/IP; IP	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...55
Lagringstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse	IP 65	
Mekaniske data		
Vægt	[g]	3125
Kapsling	rektangulær	
Dimensioner	[mm]	233,5 x 270 x 68
Materiale	Kapsling: aluminium; Beskyttelses afdækning: Kunststof; TNC-hunstik: messing / PTFE (teflon); Stikforbindelse: messing / kunststof	
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, rød/grøn
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning - Ethernet		
Stik: 1 x M12; kodning: D		
		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	



RFID evalueringsenhed UHF

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

Elektrisk tilslutning - Procestilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



1	Switch udgang CMN
2	indgang 3 / indgang 0
3	indgang CMN
4	0 V
5	U+
6	Switch udgang 3 / Switch udgang 1
7	Switch udgang 2 / Switch udgang 0
8	indgang 2 / indgang 1

Elektrisk tilslutning - Strømforsyning

Stik: 1 x M12; kodning: A



1	U+
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.