


DV1500



5-segment signal lampe

LED-Tower-5/Std/Bracket

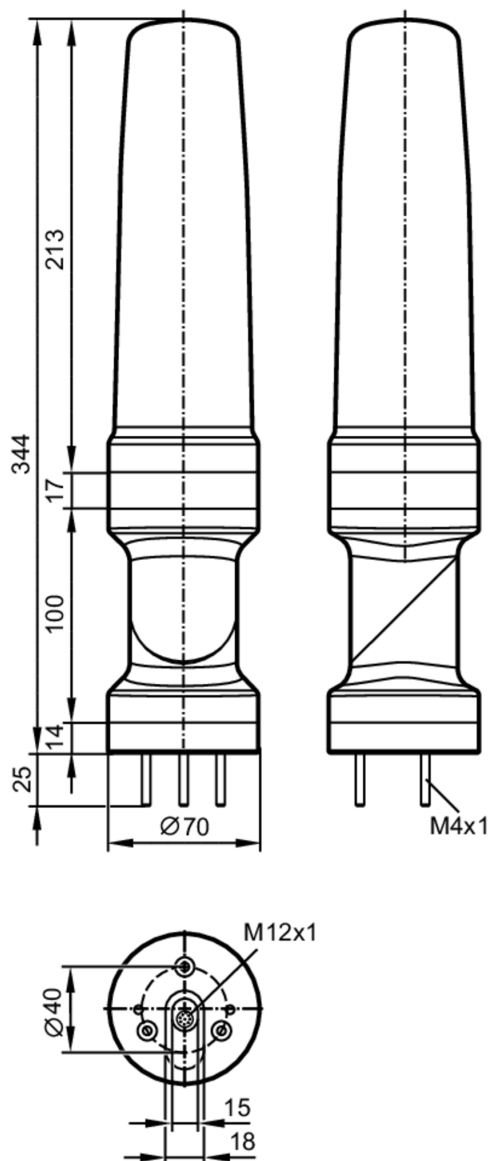

CE cULus IO-Link

Applikation

Applikation Visning af maskin tilstande

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	18...30 DC; (iht. SELV/PELV)
Nominel spænding DC	[V]	24
Strømforbrug	[mA]	< 200

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs Antal digitale indgange: 6

Indgange

Antal digitale indgange 6



5-segment signal lampe

LED-Tower-5/Std/Bracket

Indgangsstrøm High	[mA]	6
Interface		
Kommunikationsinterface		IO-Link
Transmissionstype		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision		1.1
SDCI-Norm		IEC 61131-9
SIO-Mode		ja
Nødvendig masterport klasse		A
Min. Process-cyklistid	[ms]	3,2
Understøttede DeviceIDs	Driftsart	DeviceID
	default	850
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...50
Lagringstemperatur	[°C]	-40...75
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	90
Luftryk	[kPa]	< 106
Max højde over havet	[m]	2000
Kapslingsklasse		IP 65
Mekaniske data		
Vægt	[g]	589,5
Monteringsmetode		monteringsfod
Dimensioner	[mm]	Ø 70 / L = 344
Materiale		Kapsling: ABS; objektiv: PC
Display / Betjeningsenhed		
Display	status	1 x LED, grøn
	LED segment	5 x 4 LED
Tilbehør		
Tilbehør (valgfri)		montage base, E89060
		væg montering, E89061
		Monteringsadapter, E89063
		Beslag med kabelindføring i siden, E89064
		montage rør, E89065
		montage rør, E89066
		montage rør, E89067
Bemærkning		
Bemærkning		Yderligere oplysninger findes i driftsmanualen.
Emballage-enheder		1 stk.

5-segment signal lampe

LED-Tower-5/Std/Bracket

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: M12; kodning: A



Tilslutning

1	digital indgang LED segment 5
2	ikke anvendt
3	digital indgang LED segment 3
4	digital indgang LED segment 2
5	Strømforsyning
6	digital indgang LED segment 1
7	digital indgang LED segment 4
8	IO-Link (C/Q)

diagrammer og grafer

fodmontage



DV1500

5-segment signal lampe

LED-Tower-5/Std/Bracket



væg montering

