


DV1300



3-segment signal lys

LED-Tower-3/Std/Bracket

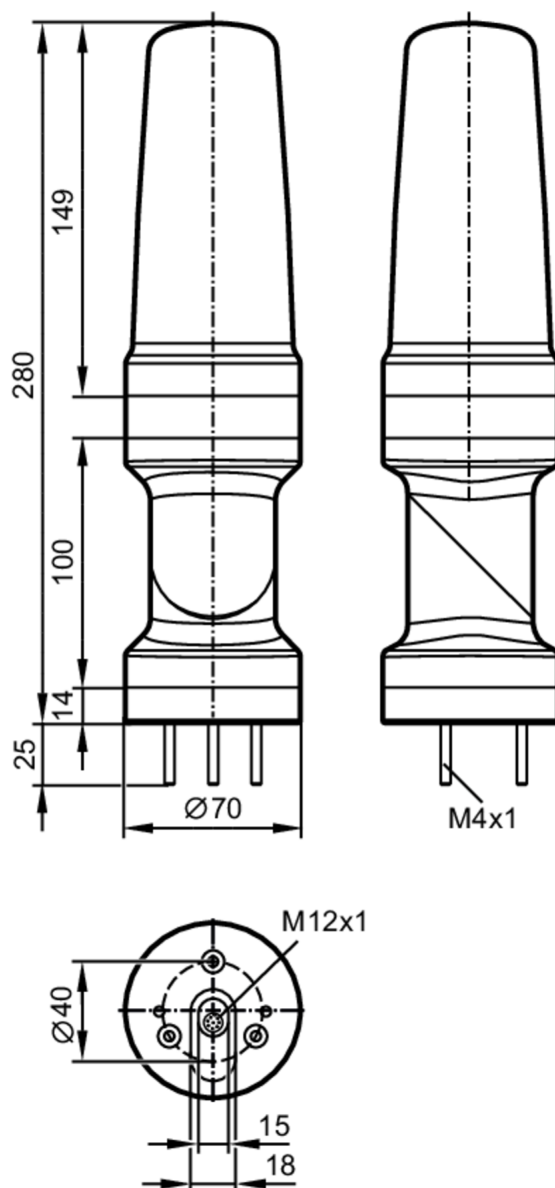

CE cULus IO-Link

Applikation

Applikation

Visning af maskin tilstande

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	18...30 DC; (iht. SELV/PELV)
Nominel spænding DC	[V]	24
Strømforbrug	[mA]	< 200

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs

Antal digitale indgange: 4

Indgange

Antal digitale indgange

4



3-segment signal lys

LED-Tower-3/Std/Bracket

Indgangsstrøm High	[mA]	6	
Interface			
Kommunikationsinterface		IO-Link	
Transmissionstype		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision		1.1	
SDCI-Norm		IEC 61131-9	
SIO-Mode		ja	
Nødvendig masterport klasse		A	
Min. Process-cyklostid	[ms]	3,2	
Understøttede DeviceIDs		Driftsart	DeviceID
		default	1466
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...50	
Lagringstemperatur	[°C]	-40...75	
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	90	
Lufttryk	[kPa]	< 106	
Max højde over havet	[m]	2000	
Kapslingsklasse		IP 65	
Godkendelser / Tests			
UL godkendelse		Strømforsyning	Class 2
Mekaniske data			
Vægt	[g]	471,6	
Monteringsmetode		monteringsfod	
Dimensioner	[mm]	Ø 70 / L = 280	
Materiale		Kapsling: ABS; objektiv: PC	
Display / Betjeningsenhed			
Display		status	1 x LED, grøn
		LED segment	3 x 4 LED
Tilbehør			
Tilbehør (valgfri)		montage base, E89060	
		væg montering, E89061	
		Monteringsadapter, E89063	
		Beslag med kabelindføring i siden, E89064	
		montage rør, E89065	
		montage rør, E89066	
		montage rør, E89067	
Bemærkning			
Bemærkning		Yderligere oplysninger findes i driftsmanualen.	
Emballage-enheder		1 stk.	




3-segment signal lys

LED-Tower-3/Std/Bracket

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: M12; kodning: A



Tilslutning

1	n.c.
2	n.c.
3	digital indgang LED segment 3
4	digital indgang LED segment 2
5	Strømforsyning
6	digital indgang LED segment 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)

diagrammer og grafer

