


DV1310



3-segment signal lys

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

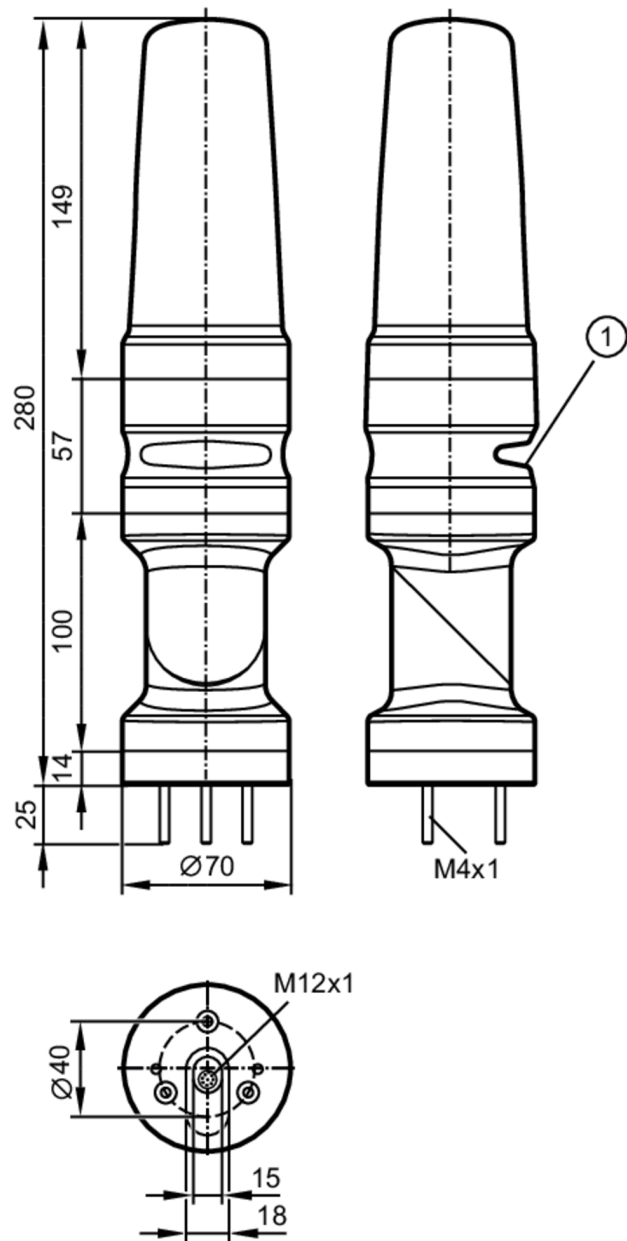

1 buzzer



Applikation

Applikation

Visning af maskin tilstande

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	18...30 DC; (iht. SELV/PELV)
Nominel spænding DC	[V]	24
Strømforbrug	[mA]	< 200

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs

Antal digitale indgange: 4



3-segment signal lys

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz


Indgange		
Antal digitale indgange		4
Indgangsstrøm High	[mA]	6
Interface		
Kommunikationsinterface		IO-Link
Transmissionstype		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision		1.1
SDCI-Norm		IEC 61131-9
SIO-Mode		ja
Nødvendig masterport klasse		A
Min. Process-cyklistid	[ms]	3,2
Understøttede DeviceIDs	Driftsart	DeviceID
	default	1466
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...50
Lagringstemperatur	[°C]	-40...75
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	90
Lufttryk	[kPa]	< 106
Max højde over havet	[m]	2000
Kapslingsklasse		IP 54
Godkendelser / Tests		
UL godkendelse	Strømforsyning	Class 2
Mekaniske data		
Vægt	[g]	542,2
Monteringsmetode		monteringsfod
Dimensioner	[mm]	Ø 70 / L = 280
Materiale		Kapsling: ABS; objektiv: PC
Display / Betjeningsenhed		
Display	status	1 x LED, grøn
	LED segment	3 x 4 LED
Akustisk signal		buzzer
Max. Lydtryk	[dB]	85
Tilbehør		
Tilbehør (valgfri)		montage base, E89060
		væg montering, E89061
		Monteringsadapter, E89063
		Beslag med kabelindføring i siden, E89064
		montage rør, E89065
		montage rør, E89066
		montage rør, E89067
Bemærkning		
Bemærkning		Yderligere oplysninger findes i driftsmanualen.
Emballage-enheder		1 stk.

3-segment signal lys

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: M12; kodning: A



Tilslutning

1	n.c.
2	buzzer
3	digital indgang LED segment 3
4	digital indgang LED segment 2
5	Strømforsyning
6	digital indgang LED segment 1
7	n.c.
8	IO-Link

diagrammer og grafer

