


3-segment signal lys

LED-Tower-3/Standard



Applikation	
Applikation	Visning af maskin tilstande
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	18...30 DC; (iht. SELV/PELV)
Nominel spænding DC [V]	24
Strømforbrug [mA]	< 200
Indgange / Udgange	
Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 4
Indgange	
Antal digitale indgange	4
Indgangsstrøm High [mA]	6
Interface	
Kommunikationsinterface	IO-Link
Transmissionstype	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1
SDCI-Norm	IEC 61131-9
SIO-Mode	ja

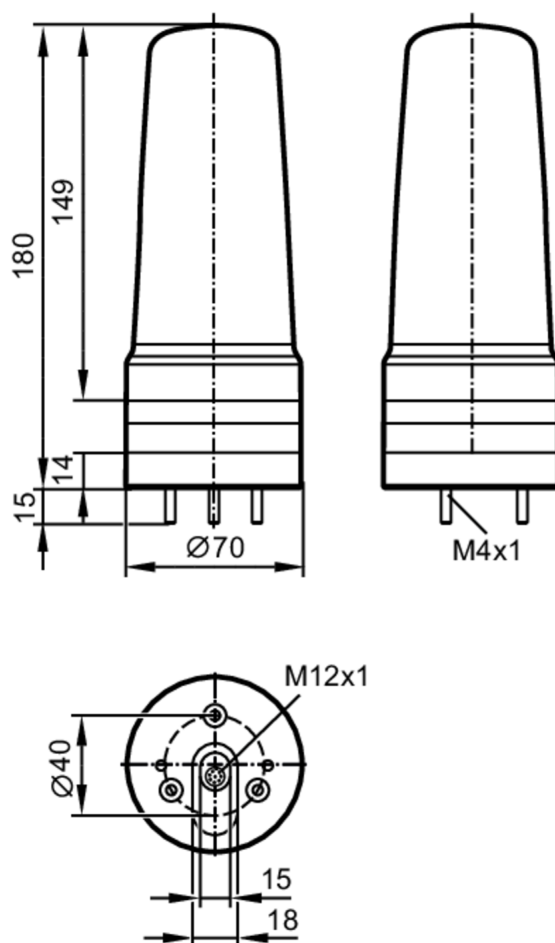

3-segment signal lys

LED-Tower-3/Standard

Nødvendig masterport klasse	A	
Min. Process-cyklustid [ms]	3,2	
Understøttede DeviceIDs	Driftsart	DeviceID
	default	1466

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...50	
Lagringstemperatur [°C]	-40...75	
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%]	90	
Lufttryk [kPa]	< 106	
Max højde over havet [m]	2000	
Kapslingsklasse	IP 65	

Godkendelser / Tests		
UL godkendelse	Strømforsyning	Class 2

Mekaniske data		
Vægt [g]	371,15	
Dimensioner [mm]	Ø 70 / L = 180	
Materiale	Kapsling: ABS; objektiv: PC	


Display / Betjeningsenhed		
Display	status	1 x LED, grøn
	LED segment	3 x 4 LED

Tilbehør		
Tilbehør (valgfri)	montage base, E89060	
	væg montering, E89061	
	Monteringsadapter, E89063	
	Beslag med kabelindføring i siden, E89064	
	montage rør, E89065	
	montage rør, E89066	
	montage rør, E89067	

Bemærkning		
Bemærkning	Yderligere oplysninger findes i driftsmanualen.	
Emballage-enheder	1 stk.	

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: M12; kodning: A





3-segment signal lys

LED-Tower-3/Standard

Tilslutning	
1	n.c.
2	n.c.
3	digital indgang LED segment 3
4	digital indgang LED segment 2
5	Strømforsyning
6	digital indgang LED segment 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)