


DV1330



3-segment signal lys

LED-Tower-3/Std/Buzzer

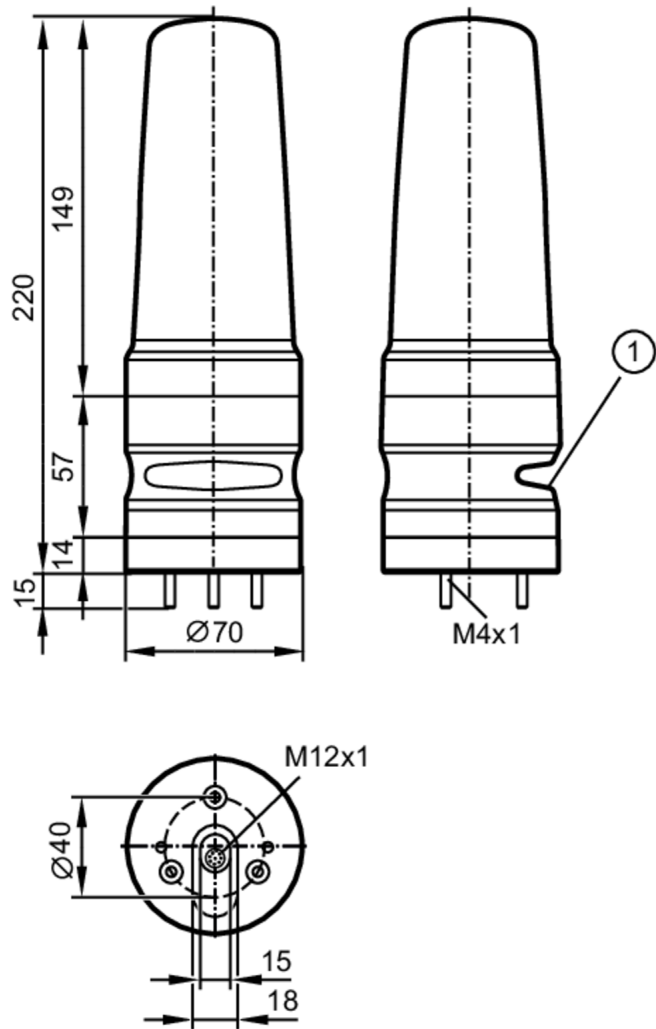

1 buzzer



Applikation

Applikation	Visning af maskin tilstande
-------------	-----------------------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	18...30 DC; (iht. SELV/PELV)
Nominel spænding DC [V]	24
Strømforbrug [mA]	< 200

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 4
-------------------------	----------------------------

Indgange

Antal digitale indgange	4
Indgangsstrøm High [mA]	6

Interface

Kommunikationsinterface	IO-Link
Transmissionstype	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1



3-segment signal lys

LED-Tower-3/Std/Buzzer

SDCI-Norm	IEC 61131-9	
SIO-Mode	ja	
Nødvendig masterport klasse	A	
Min. Process-cyklustid [ms]	3,2	
Understøttede DeviceIDs	Driftsart	DeviceID
	default	1466

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]		-25...50
Lagringstemperatur [°C]		-40...75
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%]		90
Lufttryk [kPa]		< 106
Max højde over havet [m]		2000
Kapslingsklasse		IP 54

Godkendelser / Tests		
UL godkendelse	Strømforsyning	Class 2

Mekaniske data		
Vægt [g]		427,3
Dimensioner [mm]		Ø 70 / L = 220
Materiale	Kapsling: ABS; objektiv: PC	

Display / Betjeningsenhed		
Display	status	1 x LED, grøn
	LED segment	3 x 4 LED
Akustisk signal	buzzer	
Max. Lydtryk [dB]	85	

Tilbehør		
Tilbehør (valgfri)	montage base, E89060	
	væg montering, E89061	
	Monteringsadapter, E89063	
	Beslag med kabelindføring i siden, E89064	
	montage rør, E89065	
	montage rør, E89066	
	montage rør, E89067	

Bemærkning		
Bemærkning	Yderligere oplysninger findes i driftsmanualen.	
Emballage-enheder	1 stk.	

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: M12; kodning: A





3-segment signal lys

LED-Tower-3/Std/Buzzer

Tilslutning

1	n.c.
2	buzzer
3	digital indgang LED segment 3
4	digital indgang LED segment 2
5	Strømforsyning
6	digital indgang LED segment 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)