


DV2500



5-segment lystårn med IO-Link kontrol

LED-Tower-5/IOL/Bracket

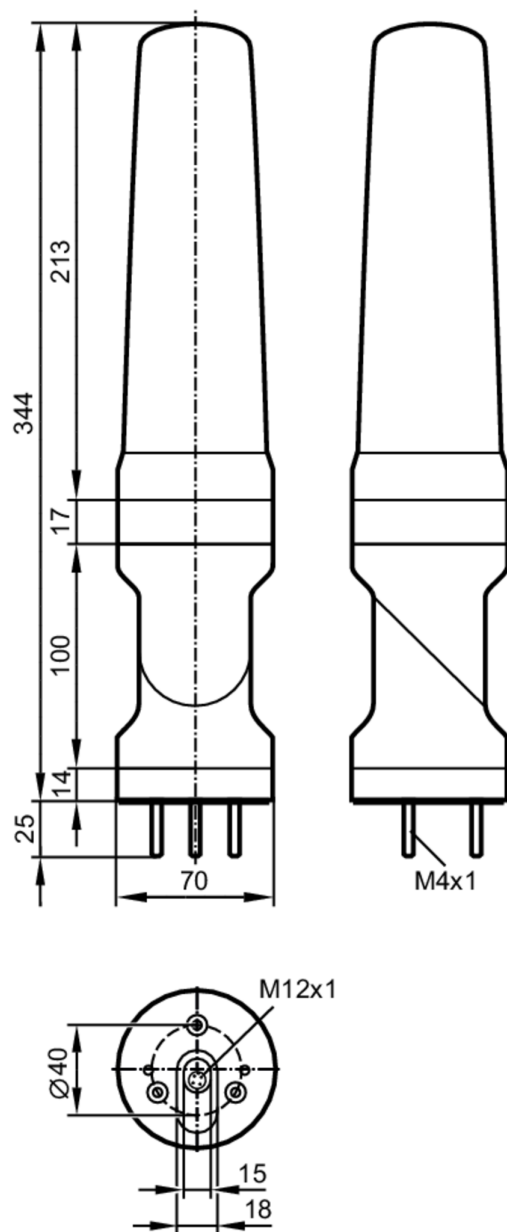

CE cULus IO-Link

Applikation

Applikation

Visning af maskin tilstande

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	18...30 DC; (iht. SELV/PELV)
Nominel spænding DC	[V]	24
Strømforbrug	[mA]	< 200

Indgange

Indgangsstrøm High	[mA]	6
--------------------	------	---

Interface

Kommunikationsinterface	IO-Link
-------------------------	---------



5-segment lystårn med IO-Link kontrol

LED-Tower-5/IOL/Bracket

Transmissionstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
SIO-Mode	ja	
Nødvendig masterport klasse	A	
Min. Process-cyklistid [ms]	3,2	
Understøttede DeviceIDs	Driftsart	DeviceID
	default	841

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]		-25...50
Lagringstemperatur [°C]		-40...75
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%]		90
Lufttryk [kPa]		< 106
Max højde over havet [m]		2000
Kapslingsklasse		IP 65

Mekaniske data		
Vægt [g]		586
Monteringsmetode		monteringsfod
Dimensioner [mm]		Ø 70 / L = 344
Materiale		Kapsling: ABS; objektiv: PC

Display / Betjeningsenhed		
Display	LED segment	5 x 4 LED

Tilbehør		
Tilbehør (valgfri)		montage base, E89060
		væg montering, E89061
		Monteringsadapter, E89063
		Beslag med kabelindføring i siden, E89064
		montage rør, E89065
		montage rør, E89066
		montage rør, E89067

Bemærkning		
Bemærkning	Yderligere oplysninger findes i driftsmanualen.	
Emballage-enheder	1 stk.	

5-segment lystårn med IO-Link kontrol

LED-Tower-5/IOL/Bracket

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: M12; kodning: A



1	UB+
2	ikke anvendt
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

diagrammer og grafer

væg montering

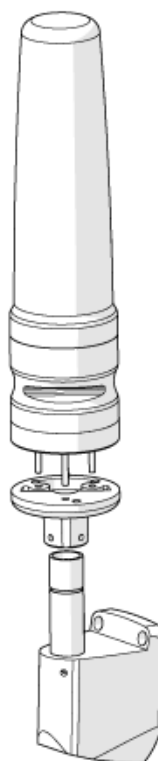

5-segment lystårn med IO-Link kontrol

LED-Tower-5/IOL/Bracket

fodmontage

