


DV2910

20-LED lystårn

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

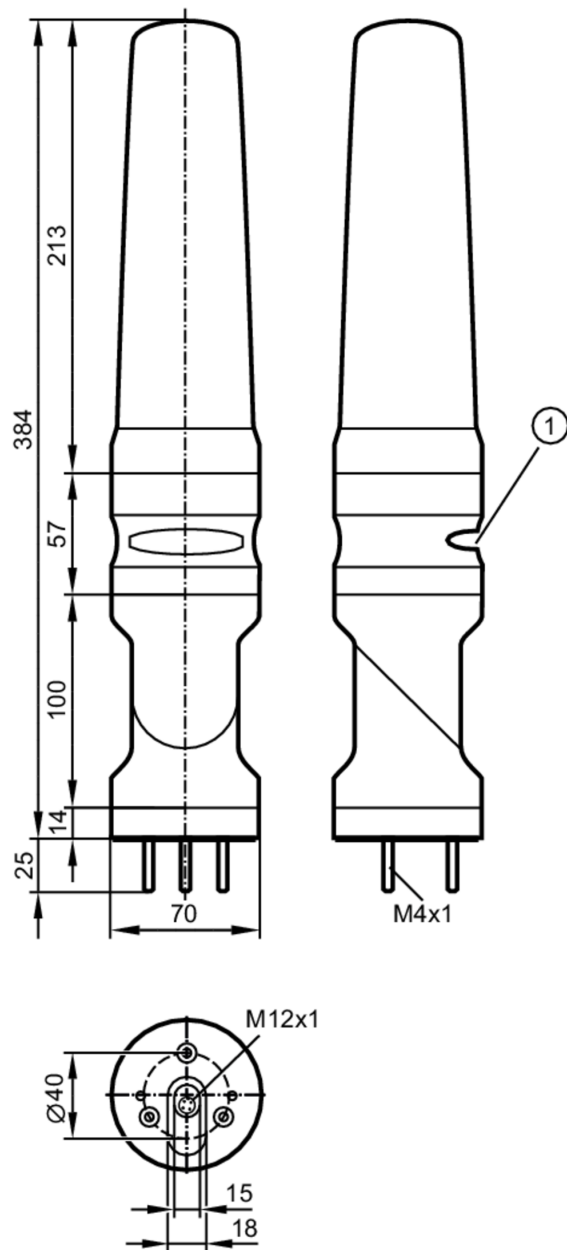

1 buzzer



Applikation	
Applikation	Visning af maskin tilstande
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	18...30 DC; (iht. SELV/PELV)
Nominel spænding DC [V]	24
Strømforbrug [mA]	< 200
Indkoblings peak strøm [mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
Indgange	
Indgangsstrøm High [mA]	6



20-LED lystårn

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

Interface		
Kommunikationsinterface	IO-Link	
Transmissionstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
SIO-Mode	ja	
Nødvendig masterport klasse	A	
Min. Process-cyklostid [ms]	3,2	
Understøttede DeviceIDs	Driftsart	DeviceID
	default	1533
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...50	
Lagringstemperatur [°C]	-40...75	
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%]	90	
Lufttryk [kPa]	< 106	
Max højde over havet [m]	2000	
Kapslingsklasse	IP 54	
Mekaniske data		
Vægt [g]	593,9	
Monteringsmetode	monteringsfod	
Dimensioner [mm]	Ø 70 / L = 384	
Materiale	Kapsling: ABS; objektiv: PC	
Display / Betjeningsenhed		
Display	LED segment	20 x LEDs, multi-colour
Akustisk signal	buzzer	
Max. Lydtryk [dB]	85	
Tilbehør		
Tilbehør (valgfri)	montage base, E89060	
	væg montering, E89061	
	Monteringsadapter, E89063	
	Beslag med kabelindføring i siden, E89064	
	montage rør, E89065	
	montage rør, E89066	
	montage rør, E89067	
Bemærkning		
Bemærkning	Yderligere oplysninger findes i driftsmanualen.	
Emballage-enheder	1 stk.	

DV2910



20-LED lystårn

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: M12; kodning: A



1	UB+
2	ikke anvendt
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

diagrammer og grafer

væg montering

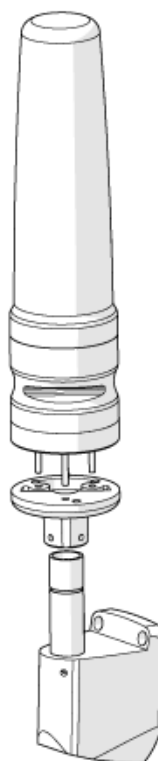

DV2910

20-LED lystårn

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ



fodmontage

