


DV2930

20-LED lystårn

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

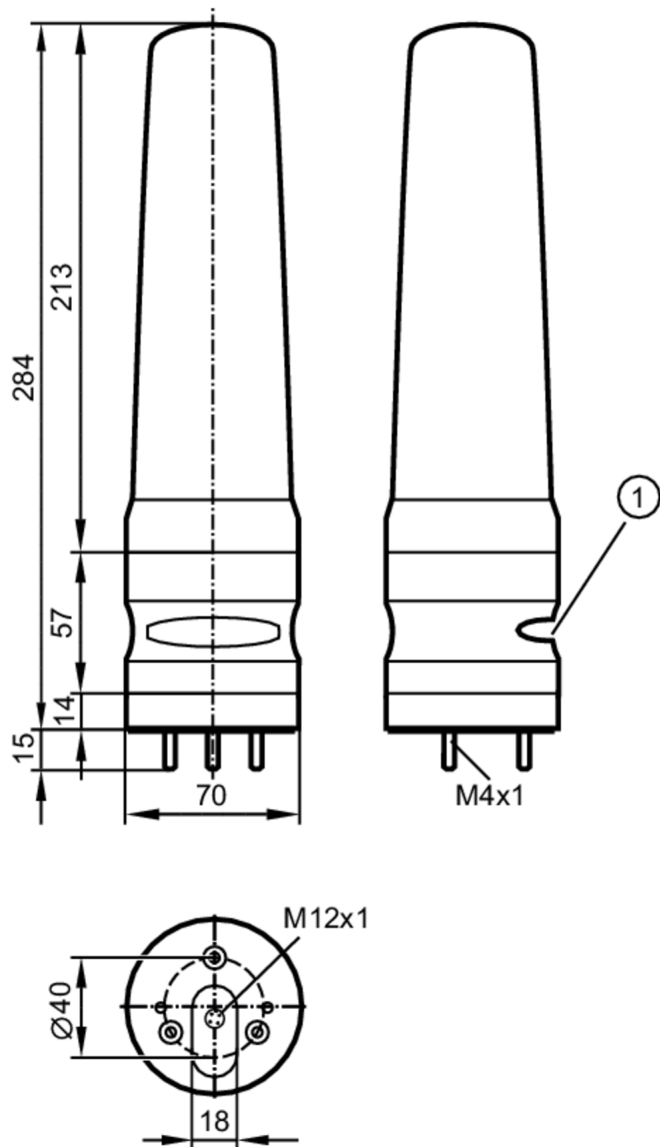

1 buzzer



Applikation		
Applikation		Visning af maskin tilstande
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	18...30 DC; (iht. SELV/PELV)
Nominel spænding DC	[V]	24
Strømforbrug	[mA]	< 200
Indkoblings peak strøm	[mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
Indgange		
Indgangsstrøm High	[mA]	6
Interface		
Kommunikationsinterface		IO-Link



20-LED lystårn

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

Transmissionstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
SIO-Mode	ja	
Nødvendig masterport klasse	A	
Min. Process-cyklostid [ms]	3,2	
Understøttede DeviceIDs	Driftsart	DeviceID
	default	1533

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]		-25...50
Lagringstemperatur [°C]		-40...75
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%]		90
Lufttryk [kPa]		< 106
Max højde over havet [m]		2000
Kapslingsklasse		IP 54

Mekaniske data		
Vægt [g]		493
Dimensioner [mm]		Ø 70 / L = 284
Materiale		Kapsling: ABS; objektiv: PC

Display / Betjeningsenhed		
Display	LED segment	20 x LEDs, multi-colour
Akustisk signal		buzzer
Max. Lydtryk [dB]		85

Tilbehør		
Tilbehør (valgfri)	montage base, E89060	
	væg montering, E89061	
	Monteringsadapter, E89063	
	Beslag med kabelindføring i siden, E89064	
	montage rør, E89065	
	montage rør, E89066	
	montage rør, E89067	

Bemærkning		
Bemærkning	Yderligere oplysninger findes i driftsmanualen.	
Emballage-enheder	1 stk.	

DV2930



20-LED lystårn

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: M12; kodning: A



1	UB+
2	ikke anvendt
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

diagrammer og grafer

væg montering



DV2930

20-LED lystårn

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer



fodmontage

