




Multifunktions display for overvågning af analoge signaler

DISPLAY/AX460/IO-Link/AC/DC

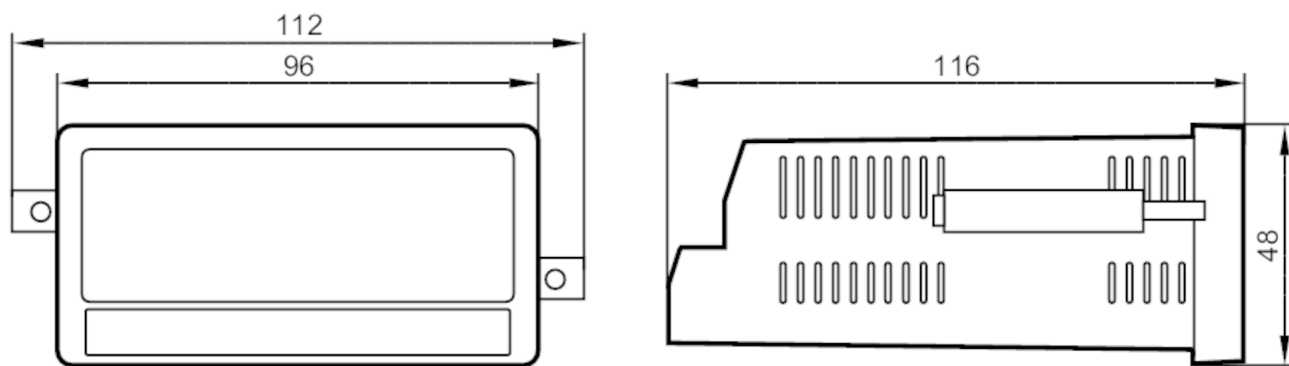

panel udskæring 91 x 43 mm



Produktegenskaber

Kommunikationsinterface	IO-Link
Dimensioner [mm]	48 x 112 x 116

Applikation

Applikation	viser og overvåger analoge signaler; f.eks. tryk sensorer, temperatur sensorer eller flow sensorer
-------------	--

Elektriske Data

Frekvens AC [Hz]	50...60
Driftspænding [V]	115...230 AC / 18...30 DC
Strømforbrug [mA]	100
Optaget effekt [W]	3

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal analoge indgange: 2; Antal digitale udgange: 4
-------------------------	--

Indgange

Antal analoge indgange	2; (Spannings- eller Stromeingang)
Analog indgang (strøm) [mA]	0...20
Analog indgang (spænding) [V]	-10...10
Opløsning analog input	16 bit
Præcisions analog input [%]	0,1

Udgange

Antal digitale udgange	4
Max strømbelastning pr. udgang [mA]	200
Overbelastningssikret	ja

Interface

Kommunikationsinterface	IO-Link
Transmissionstype	COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1
Nødvendig masterport klasse	A



Multifunktions display for overvågning af analoge signaler

DISPLAY/AX460/IO-Link/AC/DC

Min. Process-cyklistid	[ms]	3
------------------------	------	---

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...60
Lagringstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse		IP 65
Kaplingsklasse terminaler		IP 20

Godkendelser / Tests		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mekaniske data		
Vægt	[g]	369
Monteringsmetode		panel udskæring: 91 x 43 mm
Dimensioner	[mm]	48 x 112 x 116
Materiale		Noryl UL94-V-0

Display / Betjeningsenhed		
Display	farve display	fuldt grafisk LCD-display, Touchscreen

Elektrisk tilslutning		
Skrueterminaler:		
Tilslutning		

