




Multifunktions display for overvågning af analoge signaler

DISPLAY/AX460/ANALOG/DC

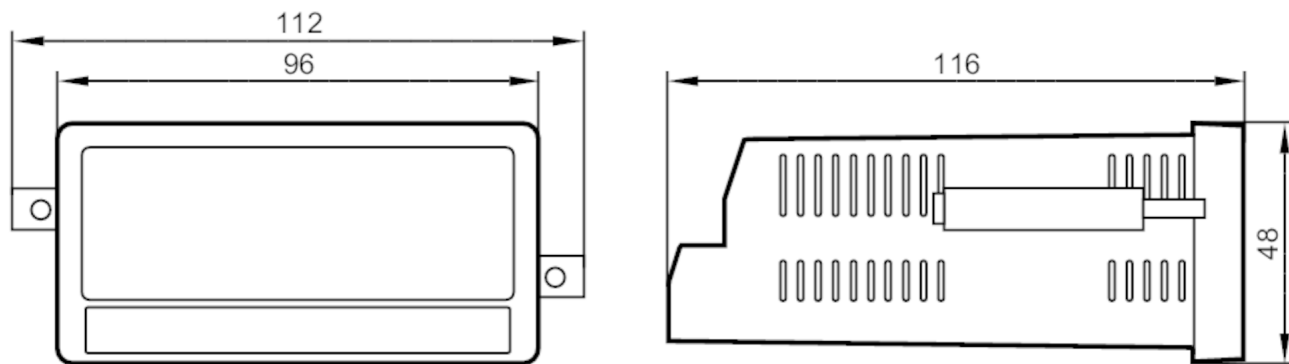

panel udskæring 91 x 43 mm



Produktegenskaber

Dimensioner [mm] 48 x 112 x 116

Applikation

Applikation viser og overvåger analoge signaler; f.eks. tryk sensorer, temperatur sensorer eller flow sensorer

Elektriske Data

Driftspænding [V] 18...30 DC

Strømforbrug [mA] 100

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs Antal analoge indgange: 2; Antal digitale udgange: 4; Antal analoge udgange: 1

Indgange

Antal analoge indgange 2; (Spannings- eller Stromeingang)

Analog indgang (strøm) [mA] 0...20

Analog indgang (spænding) [V] -10...10

Opløsning analog input 16 bit

Præcisions analog input [%] 0,1

Udgange

Antal digitale udgange 4

Max strømbelastning pr. udgang [mA] 200

Antal analoge udgange 1

Analog strømudgang [mA] 0...20

Max. belastning [Ω] 270

Analog spændingsudgang [V] -10...10

Præcision på analog udgang [%] 0,1

Overbelastningssikret ja

Opløsning analog output 16 bit

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [$^{\circ}\text{C}$] -20...60



Multifunktions display for overvågning af analoge signaler

DISPLAY/AX460/ANALOG/DC

Lagringstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse		IP 65
Kaplingsklasse terminaler		IP 20

Godkendelser / Tests

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mekaniske data

Vægt	[g]	299
Monteringsmetode		panel udskæring: 91 x 43 mm
Dimensioner	[mm]	48 x 112 x 116
Materiale		Noryl UL94-V-0

Display / Betjeningsenhed

Display	farve display	fuldt grafisk LCD-display, Touchscreen
---------	---------------	--

Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler:

Tilslutning

