


Fiber separat sender modtager

FE-11-EPA-M4/F1X0,5/2M

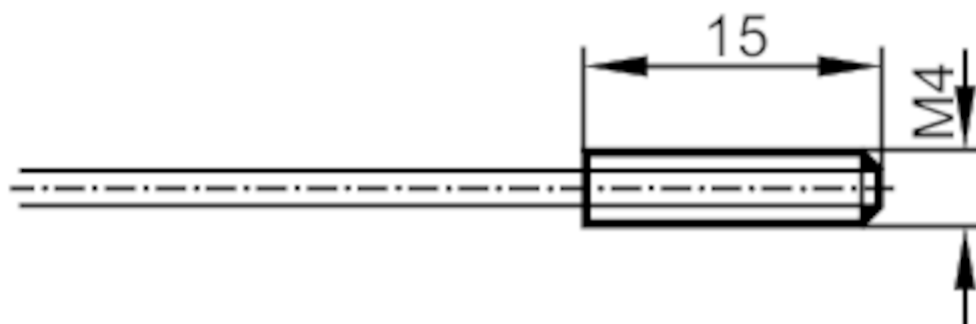

Applikation

Funktions princip

Thru-beam sensor

Applikation

Lille bøjningsradius

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Rækkevidde af fiber

[mm]

60

OBF

Rækkevidde af fiber

[mm]

130

OCF (High Power)

Rækkevidde af fiber

[mm]

540

OO50

Rækkevidde af fiber

[mm]

160

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...70

Mekaniske data

Vægt

[g]

35

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M4

E20612



Fiber separat sender modtager

FE-11-EPA-M4/F1X0,5/2M

Sensorhoved længde	[mm]	15
Samlet længde	[mm]	2000
Min. bøjningsradius	[mm]	10
Fiberretning		●
Kernediameter	[mm]	0,5
Fiber materiale		PMMA
Fiberoptik materiale		aluminium
Fiberkappe materiale		PE

Tilbehør

Leverings omfang	Sekskantmøtrik: 4 x M4
	tandskiver: 4
	Adapter: OBF
	Adapter: OOF
Tilbehør (valgfri)	Skæreværktøj til fiberoptik:, E20600

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------