


Fibre diffus aftastning

FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M

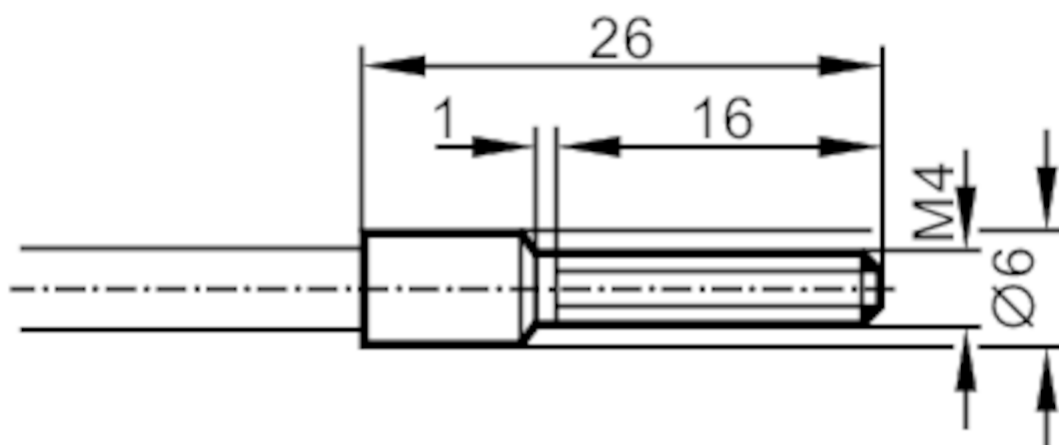

Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Applikation

Til brug i industrimiljøer

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Rækkevidde af fiber

[mm]

60

OBF

Rækkevidde af fiber

[mm]

90

OCF (High Power)

Rækkevidde af fiber

[mm]

650

OO50

Rækkevidde af fiber

[mm]

300

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...70

Mekaniske data

Vægt

[g]

45

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M4

E20651



Fibre diffus aftastning

FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M

Samlet længde	[mm]	2000
Min. bøjningsradius	[mm]	30
Fiberretning		⊗
Kernediameter	[mm]	1 x 1 + 16 x 0,25
Fiber materiale		PMMA
Fiberoptik materiale		aluminium
Fiberkappe materiale		PE
Tilbehør		
Leverings omfang		Sekskantmøtrik: 2 x M4 tandskiver: 2
Tilbehør (valgfri)		Skæreværktøj til fiberoptik:, E20600
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.