


Fibre diffus aftastning

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M

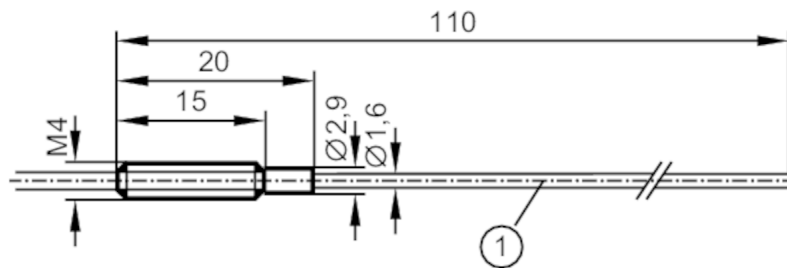

1 bøjelig

Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Applikation

Til brug i industrimiljøer

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Rækkevidde af fiber

[mm]

15

OBF

Rækkevidde af fiber

[mm]

25

OCF (High Power)

Rækkevidde af fiber

[mm]

220

OO50

Rækkevidde af fiber

[mm]

60

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...70

Mekaniske data

Vægt

[g]

34,5

Varianter af fiberoptik hoved

bøjelig

Samlet længde

[mm]

2000

Min. bøjningsradius

[mm]

16

Fiberretning



Kernediameter

[mm]

2 x 0,5

Materiale

Gevindbøsning: Messing belagt med hvid bronze

Fiber materiale

PMMA

Fiberoptik materiale

rustfri stål (1.4301 / 304)

Fiberkappe materiale

PE

Tilbehør

Leverings omfang

Seksantmøtrik: 2 x M4

tandskiver: 2

riflet møtrik: 1 x M11

E20748



Fibre diffus aftastning

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M

Tilbehør (valgfri)

Skæreværktøj til fiberoptik:, E20600

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.