


Fiber separat sender modtager

FE-11-EPA-M6/F1x1/2M

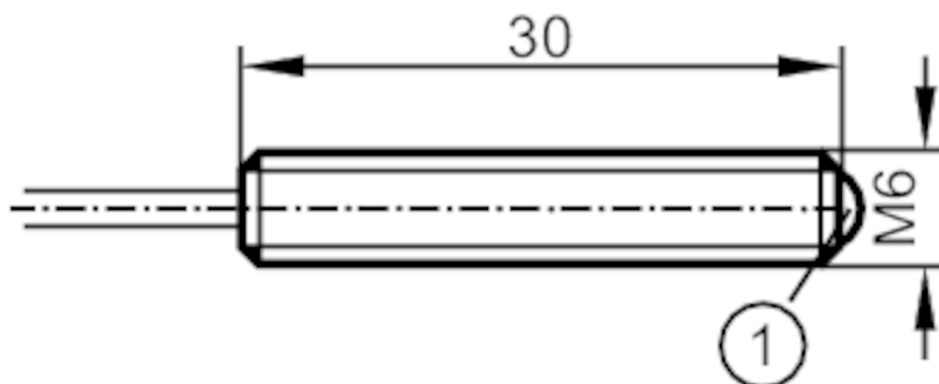

1 glaslinse

Applikation

Funktions princip

Thru-beam sensor

Applikation

Til brug i industrimiljøer

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Rækkevidde af fiber

[mm]

1200

OBF

Rækkevidde af fiber

[mm]

2000

OCF (High Power)

Rækkevidde af fiber

[mm]

4000

OO50

Rækkevidde af fiber

[mm]

3800

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...70

Mekaniske data

Vægt

[g]

54,5

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M6

E20752



Fiber separat sender modtager

FE-11-EPA-M6/F1x1/2M

Samlet længde	[mm]	2000
Min. bøjningsradius	[mm]	30
Fiberretning		●
Kernediameter	[mm]	1
Fiber materiale		PMMA
Fiberoptik materiale		aluminium
Fiberkappe materiale		PE

Tilbehør

Leverings omfang	Sekskantmøtrik: 4 x M6, Rustfrit stål tandskiver: 4
Tilbehør (valgfri)	Skæreværktøj til fiberoptik:, E20600

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------