




Fiber separat sender modtager

FE-00-P-A-E2,5

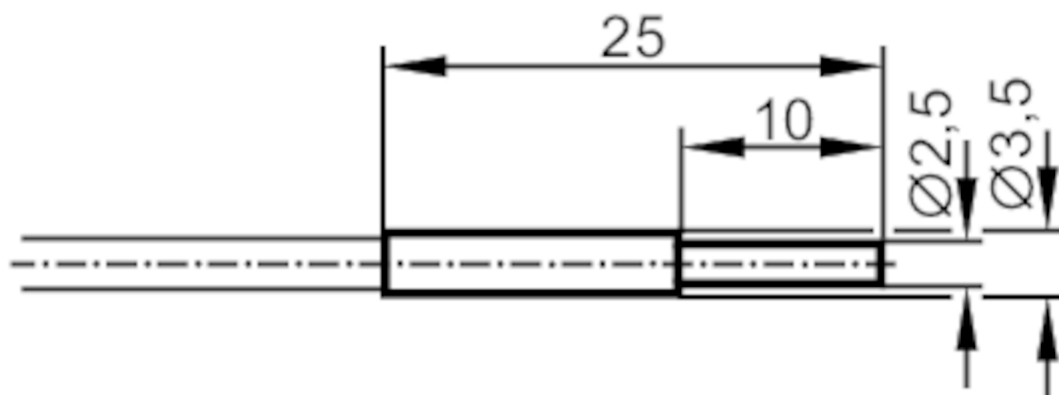

Applikation

Funktions princip

Thru-beam sensor

Applikation

Lille bøjningsradius

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Rækkevidde af fiber

[mm]

1020

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

120

OOF

Rækkevidde af fiber

[mm]

400

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

120

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniske data

Vægt

[g]

53,5

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved diameter

[mm]

2,5

E20060



Fiber separat sender modtager

FE-00-P-A-E2,5

Sensorhoved længde	[mm]	10
Samlet længde	[mm]	600
Min. bøjningsradius	[mm]	10
Fiberretning		●
Materiale		Adapter: PPE
Fiber materiale		glas
Fiberoptik materiale		aluminium
Fiberkappe materiale		PVC
Tilbehør		
Leverings omfang		E20106
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.