




Fiber separat sender modtager

FE-00-P-A-R3

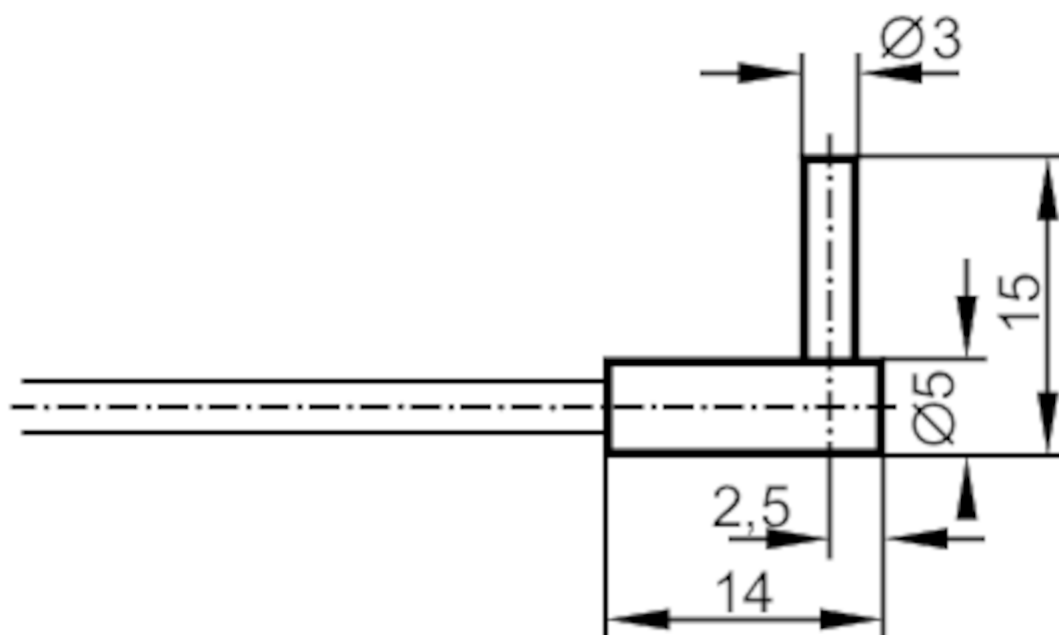

Applikation

Funktions princip

Thru-beam sensor

Applikation

Lille bøjningsradius

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OKF; OUF; OOF

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

120

OOF

Rækkevidde af fiber

[mm]

400

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

120

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniske data

Vægt

[g]

56

Varianter af fiberoptik hoved

vinklet

Fiberoptik hoved diameter

[mm]

3

Sensorhoved længde

[mm]

10

Samlet længde

[mm]

600

E20062



Fiber separat sender modtager

FE-00-P-A-R3

Min. bøjningsradius	[mm]	10
Fiberretning		●
Materiale		Adapter: PPE
Fiber materiale		glas
Fiberoptik materiale		aluminium
Fiberkappe materiale		PVC
Tilbehør		
Leverings omfang		E20104
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.