


Fiber separat sender modtager

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E21103

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

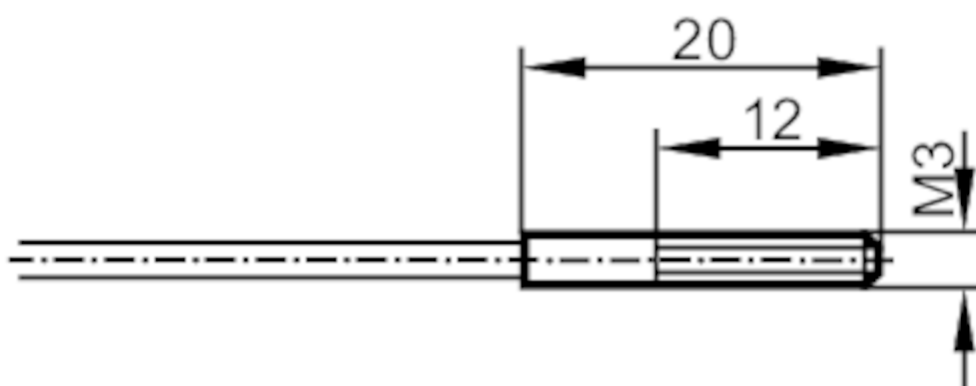

Applikation

Funktions princip

Thru-beam sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske
forstærkere

OB50; OBF; OO50

OB50

Rækkevidde af fiber

[mm]

250

OBF

Rækkevidde af fiber

[mm]

350

OO50

Rækkevidde af fiber

[mm]

750

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...60

Mekaniske data

Vægt

[g]

0,047

Varianter af fiberoptik hoved

lige



Fiber separat sender modtager

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

Fiberoptik hoved gevind		M3
Sensorhoved længde	[mm]	20
Samlet længde	[mm]	2000
Min. bøjningsradius	[mm]	3
Fiberretning		●
Kernediameter	[mm]	1,2
Fiberdiameter	[mm]	613 x 0,06
Ydre diameter	[mm]	2,2
Fiber materiale		PMMA
Fiberoptik materiale		aluminium
Fiberkappe materiale		PE

Tilbehør

Leverings omfang	Sekskantmøtrik: 4 x M3
	tandskiver: 4
Tilbehør (valgfri)	Skæreværktøj til fiberoptik:, E20600

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------