


Fibre diffus aftastning

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

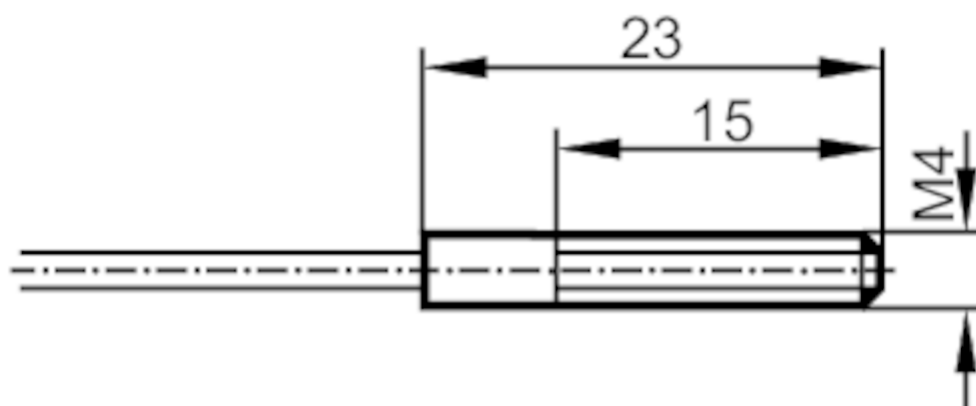

Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Applikation

Lille bøjningsradius

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske
forstærkere

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Rækkevidde af fiber

[mm]

10

OBF

Rækkevidde af fiber

[mm]

10

OCF (High Power)

Rækkevidde af fiber

[mm]

160

OO50

Rækkevidde af fiber

[mm]

30

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...60

Mekaniske data

Vægt

[g]

33,5

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M4

E21106



Fibre diffus aftastning

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

Sensorhoved længde	[mm]	23
Samlet længde	[mm]	2000
Min. bøjningsradius	[mm]	3
Fiberretning		⦿
Kernediameter	[mm]	0,5
Fiberdiameter	[mm]	2x 217 x 0,06
Ydre diameter	[mm]	1
Fiber materiale		PMMA
Fiberoptik materiale		aluminium
Fiberkappe materiale		PE

Tilbehør

Leverings omfang	Sekskantmøtrik: 2 x M4 tandskiver: 2 riflet møtrik: 1 x M11
Tilbehør (valgfri)	Skæreværktøj til fiberoptik:, E20600

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------