


E80391



RFID antenne adapter for øgning af rækkevidde

ANT-AMP/136x76/KQ

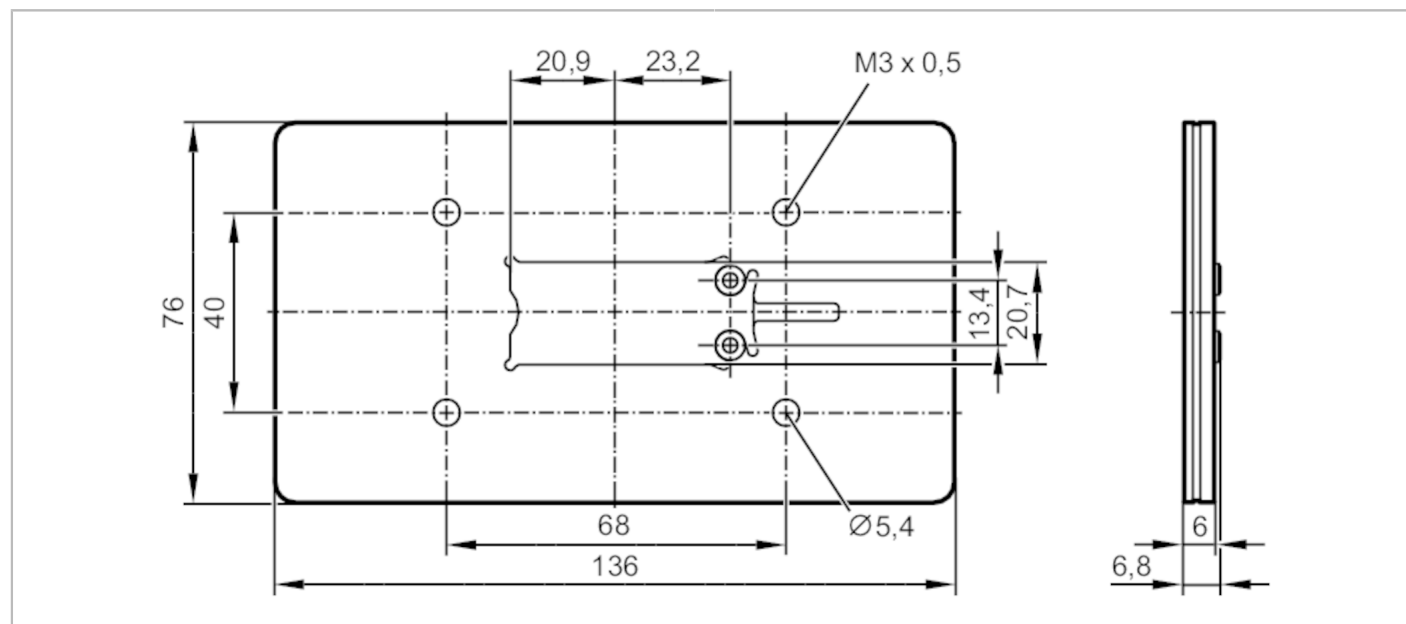

Elektriske Data

Arbejdsfrekvens [MHz] 13,56

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -20...60

Lagringstemperatur [°C] -20...60

Mekaniske data

Vægt [g] 110

Materiale PVC

Tilspændingsmoment [Nm] 0,5

Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.

Yderligere informationer

Tag E80371 (30 mm)

Antenne	rækkevidde uden metal			
ANT515 / ANT516 + E80391	40 mm			

Tag E80384 (50 mm)

Antenne	rækkevidde uden metal			
ANT515 / ANT516 + E80391	70 mm			

E80391



RFID antenne adapter for øgning af rækkevidde

ANT-AMP/136x76/KQ

Tag E80320 (ISO card)

Antenne	rækkevidde uden metal			
ANT515 / ANT516 + E80391	80 mm			