




Kombineret antenne for navigation og radio

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

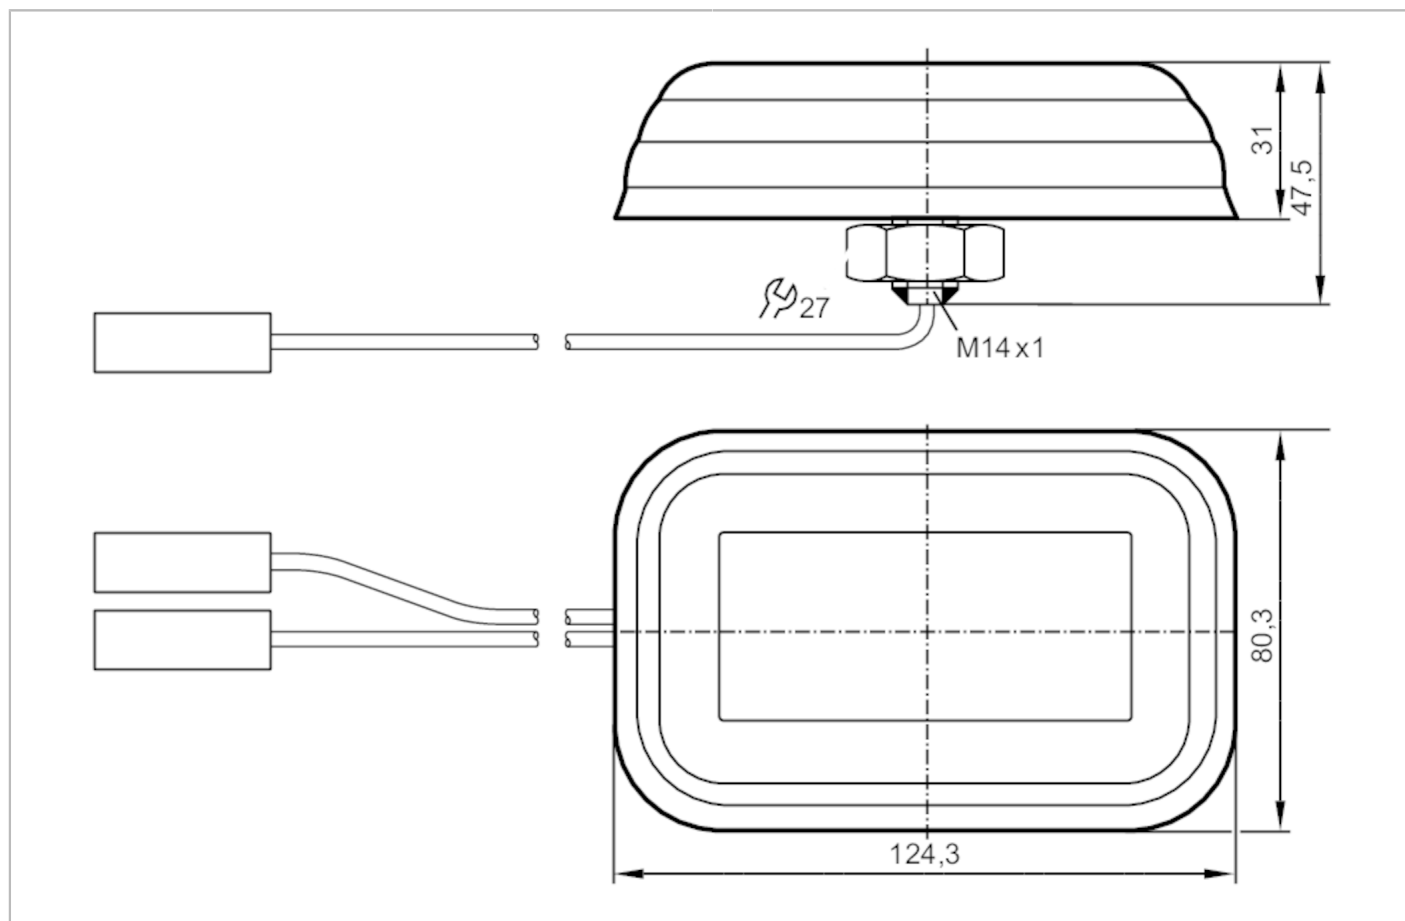

Elektriske Data		
Strømforbrug	[mA]	< 24
Interface		
GNSS		
Frekvens område	GPS: 1563...1587 MHz (L1); Galileo: 1559...1591 MHz (E1); Beidou: 1559...1591 MHz (B1C); GLONASS: 1593...1610 MHz (G1)	
Bemærk omkring interface	Driftspænding: 3...5,5 V DC	
	Impedans: 50 Ohm	
	Polarisation: RHCP	
	Vertikal	
	LNA: 27 ± 1 dB	
	Rauschzahl: 2.2 dB	
Mobile netværker		
Frekvens område	698 ...960 MHz; 710...2170 MHz; 2300...2690 MHz	
Bemærk omkring interface	Impedans: 50 Ohm	
	Polarisation: Lineær Vertikal	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklasse		IP 6K6
Mekaniske data		
Vægt	[g]	366
Monteringsmetode		Gewinde

EC3158



Kombineret antenne for navigation og radio

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

Dimensioner	[mm]	80 x 124 x 31
Materiale		PC sort
Tilspændingsmoment	[Nm]	< 5

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - GPS

Kabel: 3 m

Stik: 1 x FAKRA

Elektrisk tilslutning - GSM

Kabel: 3 m

Stik: 1 x FAKRA
