


Muting arm sæt

4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

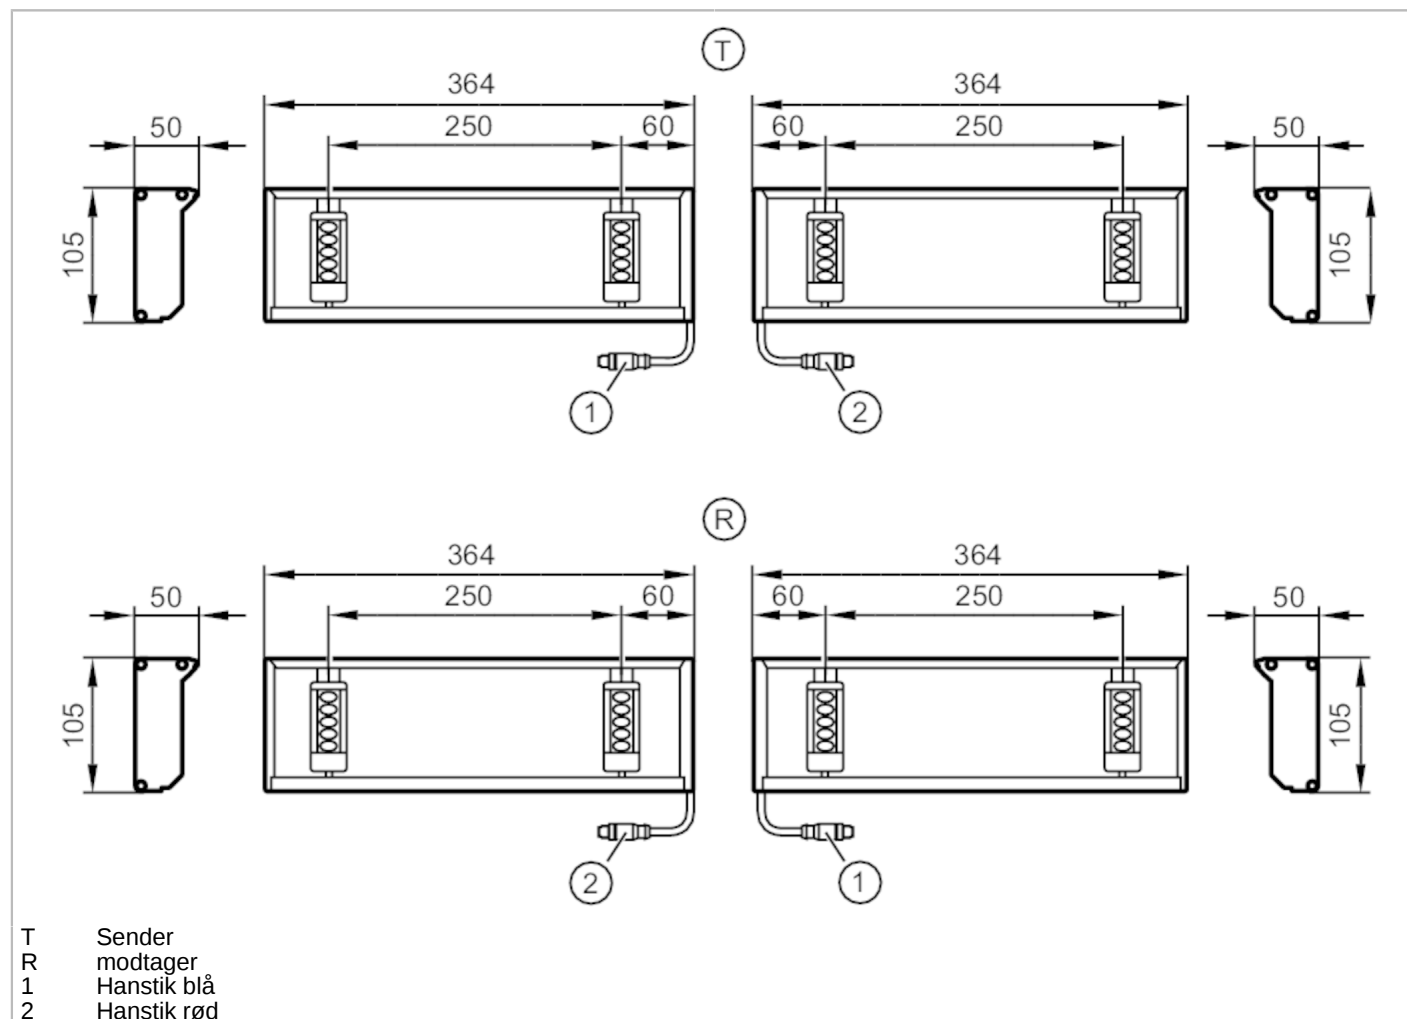

Produktegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
----------	---------------

Applikation

Udførelse	sekventiel muting med fire parallelle multi-stråle lysgitre
Funktions princip	Thru-beam sensor

Elektriske Data

Driftspænding [V]	19,2...28,8 DC
Strømforbrug [mA]	60
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	Infrarødt lys
Bølgelængde [nm]	940

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	Aktiv ved mørke (dark-on)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	0,5



Muting arm sæt

4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	100
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Overbelastningssikret		ja

Registreringsområde

Rækkevidde	[m]	< 3,5
------------	-----	-------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-30...55
Kapslingsklasse		IP 65

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mekaniske data

Vægt	[g]	4295
Materiale		aluminium; polypropylene
Optikmateriale		polykarbonat-ABS

Display / Betjeningsenhed


Display	sender	LED, gul
	modtager	LED, grøn/rød

Bemærkning


Emballage-enheder	4 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - modtager 1

Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: blå



Tilslutning

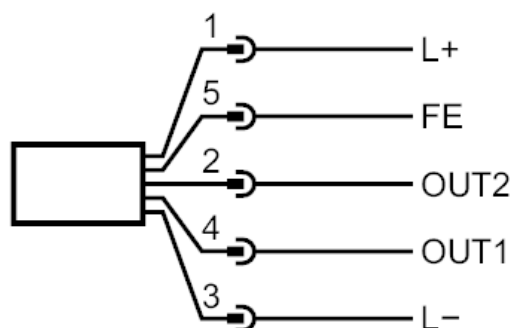


4 OUT 1	Switch udgang
2 OUT 2	Switch udgang

Muting arm sæt

4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Elektrisk tilslutning - modtager 2


Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: rød

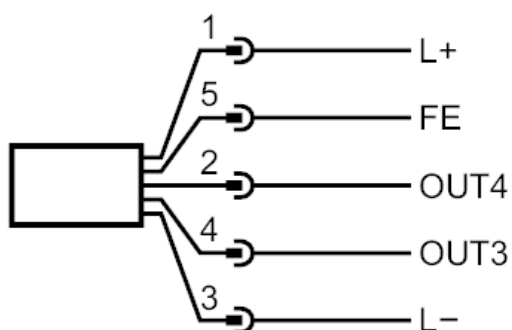**Tilslutning**

4 OUT 3 Switch udgang
2 OUT 4 Switch udgang

Elektrisk tilslutning - sender 1


Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: blå



Muting arm sæt

4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Tilslutning

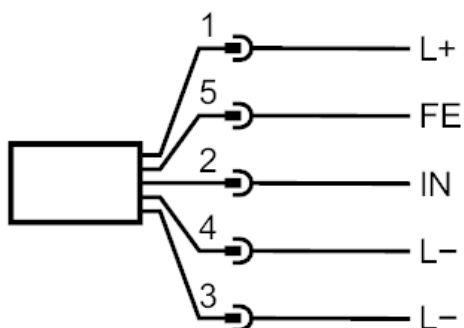


2 IN


Sync A

Elektrisk tilslutning - sender 2

Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: rød



Tilslutning

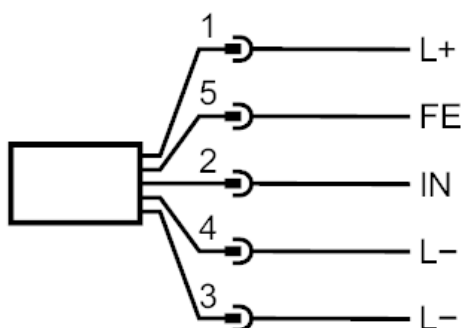

2 IN

Sync B