


Induktiv sensor

IDE2040-ABOW/TS-700-A

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: ID0034

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

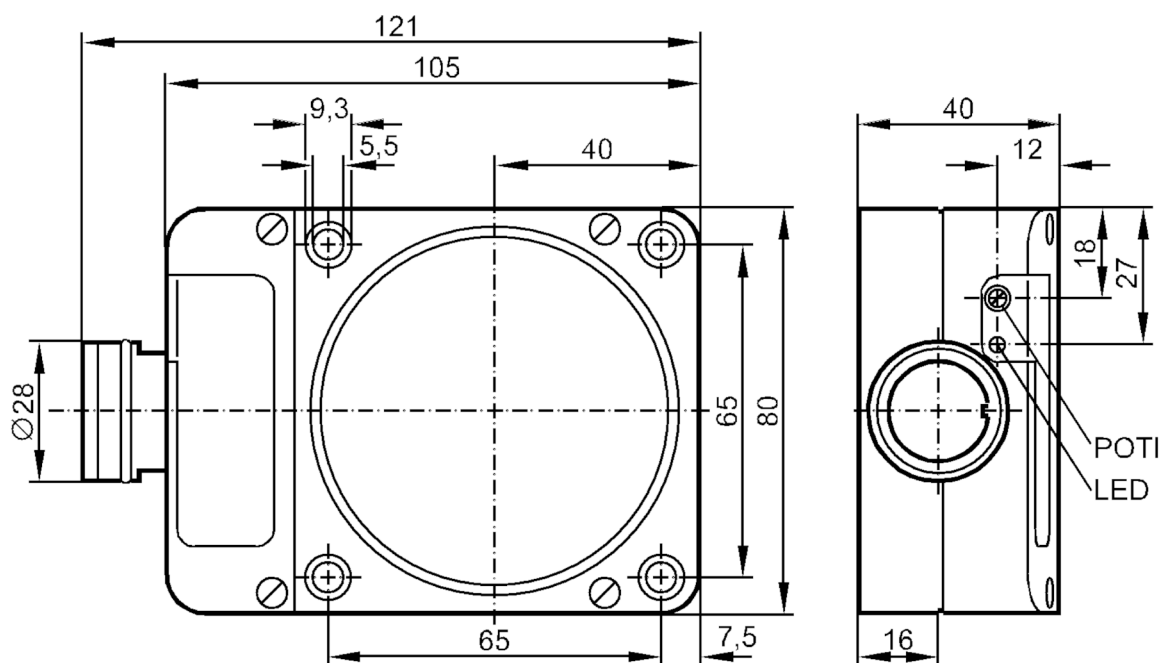

Produktegenskaber

Udgangsfunktion		normally open
Tasteafstand [mm]		40
Kapsling		rektangulær
Dimensioner [mm]		105 x 80 x 40

Elektriske Data

Frekvens AC [Hz]		47...63
Driftspænding [V]		20...250 AC
Polaritetsbeskyttelse		nej

Udgange

Udgangsfunktion		normally open
Max. spændingsfald på koblingsudgange AC [V]		5,5
Minimum belastningsstrøm [mA]		5
Max. lækagestrøm [mA]		2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA]		300
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA]		2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Switchfrekvens AC [Hz]		4
Kortslutningsbeskyttelse		nej
Overbelastningssikret		nej



Induktiv sensor

IDE2040-ABOW/TS-700-A

Registreringsområde		
Tasteafstand	[mm]	40
Justerbar tasteafstand		ja
Fabriksindstilling rækkevidde	[mm]	40
Real rækkevidde Sr	[mm]	40 ± 10 %
Operationel tasteafstand	[mm]	0...32,4
Nøjagtighed / afvigelser		
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3	
Hysteres	[% af Sr]	1...15
Tolerance, koblingspunkt	[% af Sr]	-10...10
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0...50
Kapslingsklasse		IP 65
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
Mekaniske data		
Kapsling		rektangulær
Montering		Skærmet
Dimensioner	[mm]	105 x 80 x 40
Materiale		PPE modificeret
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang		skruetrækker: 1
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik		
Stik: 1 x Ø 28 mm; kodning: A		



Induktiv sensor

IDE2040-ABOW/TS-700-A

Tilslutning

